Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052103-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas dimensiones de 220 x 227 x 80 mm, la Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de seis elementos para instalación en suelo de pavimento de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados de esta gama para formar parte de proyectos de obra nueva o reforma en todo tipo de edificios gracias a su polivalencia y magnífica relación calidad-precio. Destaca la resistencia ante altas temperaturas, así como a golpes e impactos, gracias al material termoplástico libre de halógenos con el que ha sido diseñada su estructura. Además, este material garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de seis elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
220 x 227 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101735

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.89

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.89

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101735

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

80.00

ANCHO EMBALAJE

224.00

LONGITUD EMBALAJE

290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

HLT

PESO BRUTO EMBALAJE

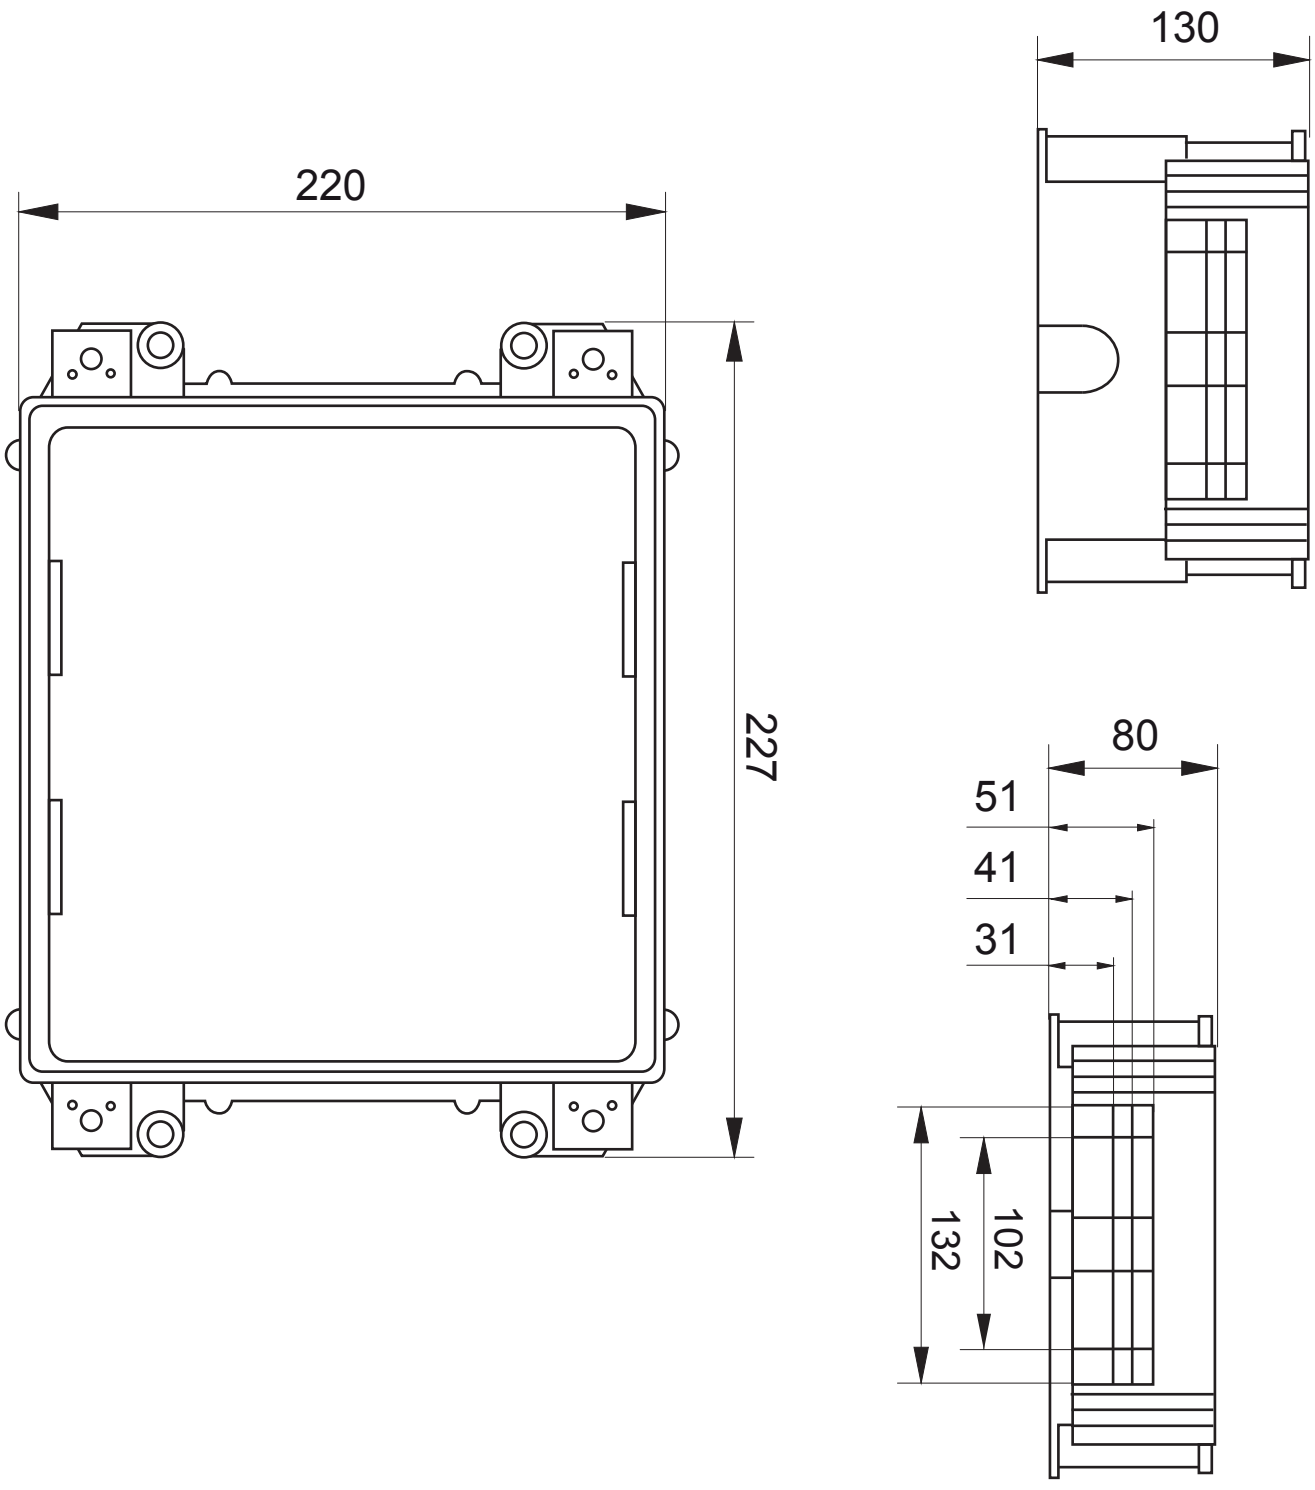
0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.89

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


130
220
227
80
51
41
31
132
102