


## Marco portamecanismos para 6 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF. 52051803-038

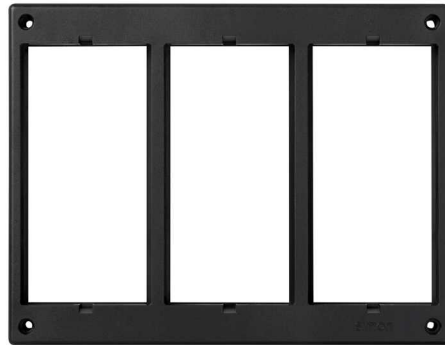

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con la elegancia del Grafito, el marco portamecanismos para seis elementos de la colección Simon 500 Cima, está diseñado para instalarse empotrado tanto en pavimento como en suelo técnico, gracias a la caja de suelo regulable, para adecuarse a cada estancia y estilo. Fabricado con materiales de termoplástico libres de halógenos, le garantizan la seguridad de la no propagación de llama y humo tóxico en caso de incendio, llegando a alcanzar un intervalo de temperatura de -5 °C y 60 °C. A su diseño discreto, con acabados en elegante Grafito, se le añade un innovador diseño integrado que une cada uno de sus elementos a la superficie de instalación; aporta seguridad, gracias al termoplástico, y maximiza la funcionalidad. Todo ello, hace del tándem marco porta mecanismos y caja de suelo regulable Simon 500 Cima, la decisión perfecta para combinar estilo, seguridad, innovación y funcionalidad en un mismo espacio.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

7021

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-2-11)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo  
técnico a través de las cajas de  
suelo regulables

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254844                       | 0.065                            | 347                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.065                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 4684500                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053093313                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 100                              | 0.65                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 135                              | KGM                        |

