Caja metálica de pared de superficie para 2 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. **51000012-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja metálica de pared de superficie es apta para encajar 4 elementos. Está fabricada en acero inoxidable, en estricto cumplimiento con la normativa. Así, la estructura es de aluminio, mientras que el marco está elaborado en acero inoxidable AISI 430 ferrítico. Este material brinda la máxima seguridad en todo tipo de entornos y, además, asegura una gran durabilidad. El artículo tiene unas medidas de 145 x 168 x 67 mm y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Esta colección propone un nuevo sistema de conectividad y destaca por permitir una instalación mucho más rápida. Así, la serie brinda la posibilidad de hacerlo sin herramientas, de manera sencilla y cómoda. De interés es también el modo de mantenimiento para este mecanismo. Sobre esto, el fabricante aconseja limpiarlo con un paño suave y seco para que se conserve siempre en las mejores condiciones y pueda ser de utilidad por más tiempo.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK
10

CLASIFICACIÓN IP
IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM
2

VERSIÓN
2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101278

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101278

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
146.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

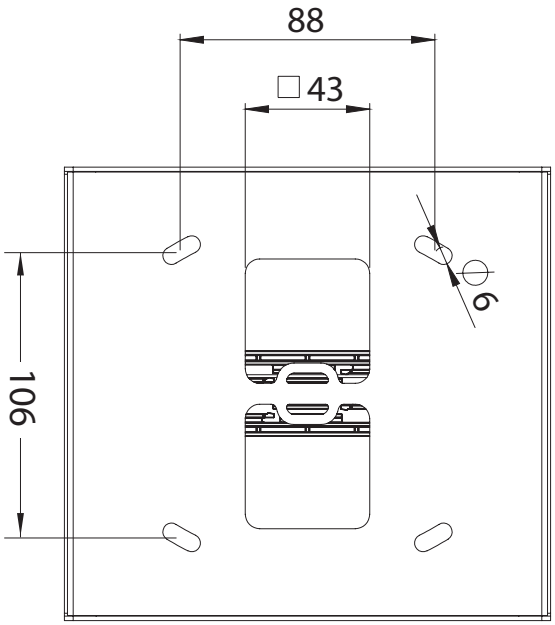
VOLUMEN EMBALAJE
1.64

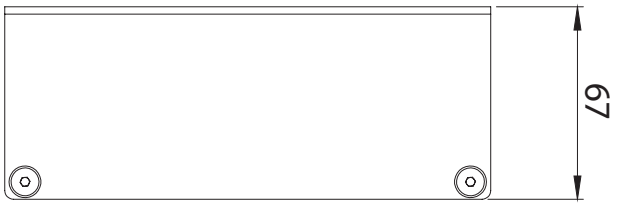
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

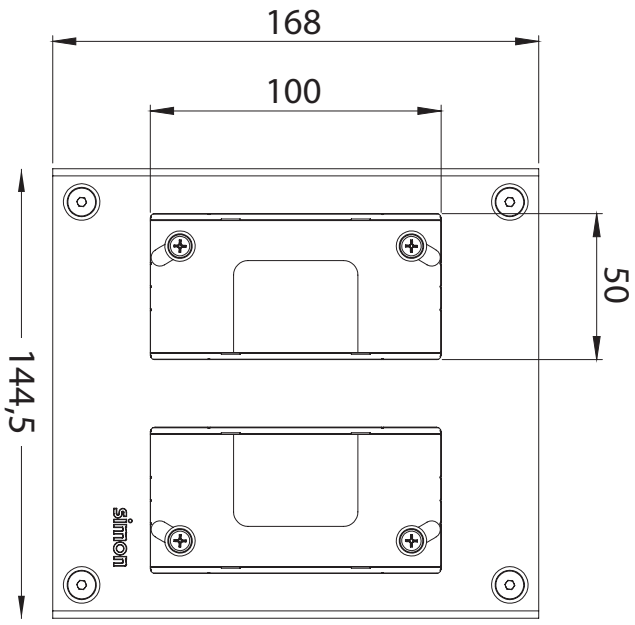
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


88
□43
6
106


67


168
100
50
144,5
simon