


Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50003081-033

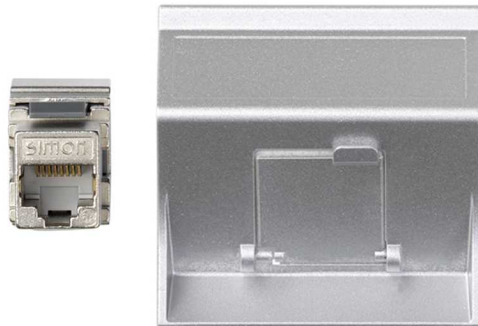

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima. Esta placa se presenta en un elegante acabado en aluminio. tiene una ventana guardapolvo y es de un elemento, para un conector RJ45, de categoría 6 FTP. Su clipaje se realiza mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Esta es la versión individual de un módulo. Para fijarla en envolventes verticales u horizontales están incluidos los clipajes necesarios. Así que no hace falta usar ningún tipo de adaptador externo. Las medidas del producto son de 50 x 50 x 55,4 milímetros. Gracias a los componentes metálicos, asilados termoplásticamente, y sin halógenos que se han usado en su fabricación, la placa Simon soporta temperaturas muy extremas, llegando a máximas de 60 grados centígrados. De esta forma se potencia la versatilidad del producto. Para su mantenimiento basta con utilizar un paño seco y suave, que no contenga productos de limpieza abrasivos, que lleven cloro u otros químicos.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo, conector RJ45
de categoría 6 FTP y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

80.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

224.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

5196800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053097786

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

80.00

ANCHO EMBALAJE

224.00

LONGITUD EMBALAJE

290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

