


Luminária parede MOOD 25 X-Less 3000 K

REF. 91620104-399

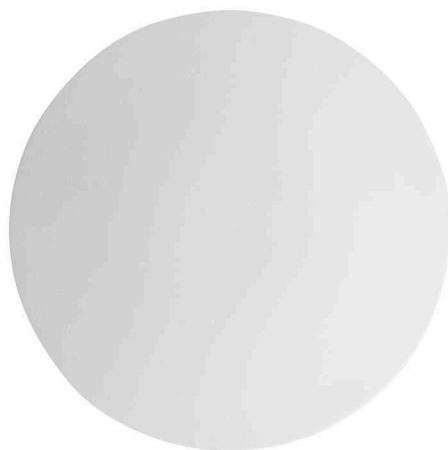

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

5,00-10,00

OBSERVAÇÕES

É necessário ter essa instalação elétrica antes de instalar o acessório Trimless na parede.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 V~

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

CRI

80.00

DIRECIONAL

Não

DRIVER INCLUÍDO

Não

CLASSE ELÉTRICA

III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

TIPO DE COR

NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 60 lm/W

LÚMENS (LM)

24 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICAS

Geral 112°


POTÊNCIA (W)

0.7 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

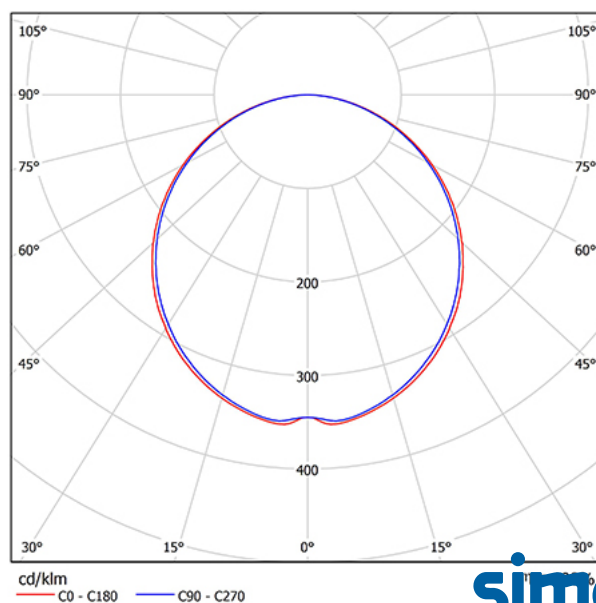

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547047079	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	348600.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547047079	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.06
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	60.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	70.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	83.00	