

Luminária 726 Modular 60 x 60 NW 1-10 V

REF. 72660133-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro dos produtos de iluminação interior da Simon, o catálogo de luminárias modulares, da série Simon 726, é muito amplo. Esta é a luminária 726 modular 60 x 60, com luzes LED em cor neutro (NW). Apresenta-se num elegante acabamento em alumínio, que integrar-se-á perfeitamente em qualquer tipo de espaço. O controlo elétrico do produto realiza-se mediante 1-10 V. A temperatura da cor é de 4000 K e tem 3200 lumens, com uma potência de 39 W. Esta luminária, de categoria B, mede 595 milímetros e pesa 2,6 quilos. Portanto, trata-se de um produto leve e de grande qualidade. A ótica da luminária é Opal, sua fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência de 20/60 Hz. Suporta temperaturas que oscilam entre os -15 e os +50 graus centígrados, o que converte ao produto numa opção muito segura e funcional. Deve-se instalar em teto técnico com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.48 1.55	E(0°) E(C90) E(C0)	4411 386 354
1.0	2.97 3.09	E(0°) E(C90) E(C0)	1103 97 89
1.5	4.45 4.64	E(0°) E(C90) E(C0)	490 43 39
2.0	5.93 6.18	E(0°) E(C90) E(C0)	276 24 22
2.5	7.41 7.73	E(0°) E(C90) E(C0)	176 15 14
3.0	8.90 9.27	E(0°) E(C90) E(C0)	123 11 10

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.2°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 112.0°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

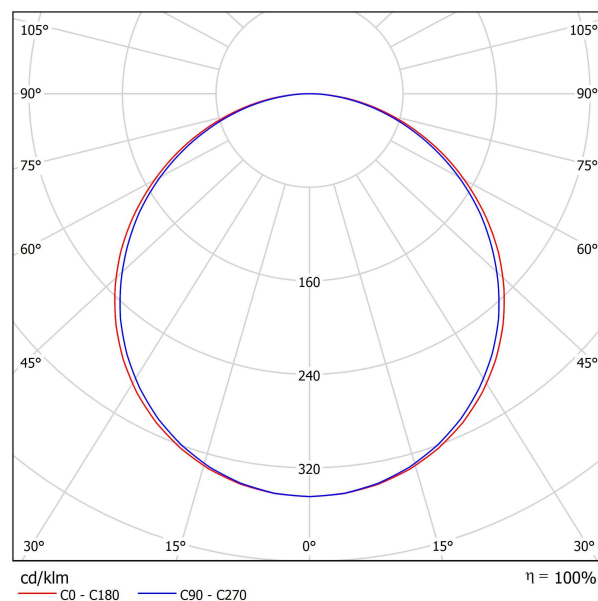

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053193945	VOLUME EMBALAGEM 25918750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 55.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	LARGURA DA EMBALAGEM 725.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 650.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM