

Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF. 10000526-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Tarjeta

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

FastON 2.8mm

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053193082

VOLUMEN EMBALAJE

887250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

65

PESO BRUTO EMBALAJE

145

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.029

ANCHO EMBALAJE

70

PESO NETO EMBALAJE

0.145

PESO NETO DEL PRODUCTO


0.029

LONGITUD EMBALAJE

195

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

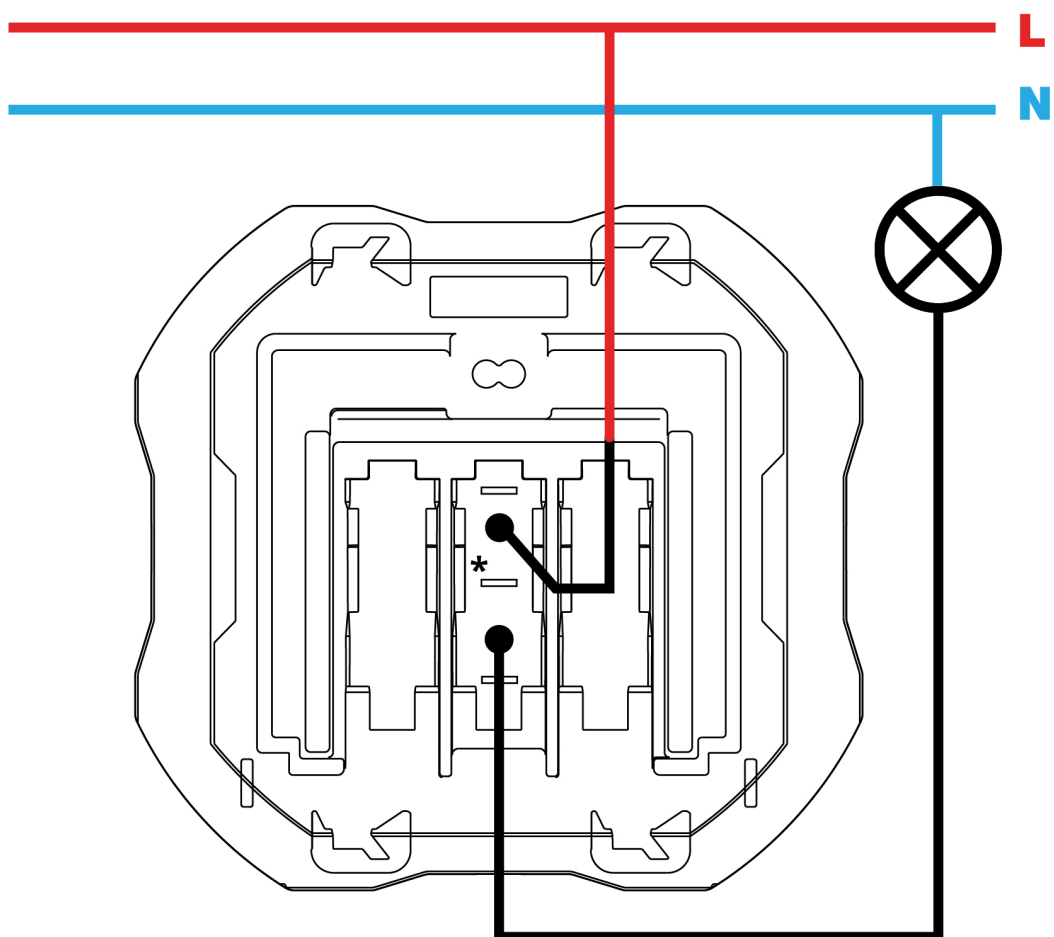

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

