

Interruptor master para persianas Simon iO blanco mate Simon 270

REF. 21000133-190



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor master para persianas Simon iO de la serie Simon 270, con accionamiento por pulsación y giro para el control de persianas y toldos motorizados. Símbolo de flecha y cierre eléctrico. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -20 a 85 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Master Persianas iO y hoja de instrucciones

SÍMBOLO

Flecha

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

El master de persianas es un dispositivo que se asocia a un interruptor de persianas y permite subir o bajar una persiana, toldo o similar desde otro punto de control, de forma física o remota mediante la aplicación Simon iO. El número máximo de persianas que se pueden asociar es 20.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con
agua jabonosa. No utilizar paños
y/o limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-20 - 85 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315552

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053315552

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE


55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

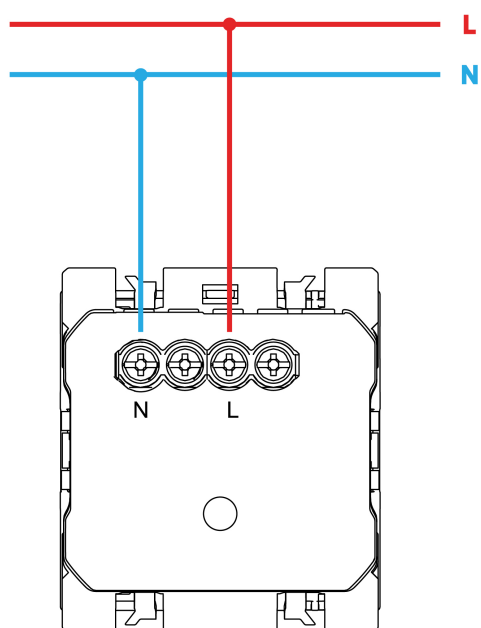

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet