


Platine IP66 avec fermeture de sûreté et prise prise italien P40 avec 1RJ45 catégorie 5e UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE35USEC/23/71

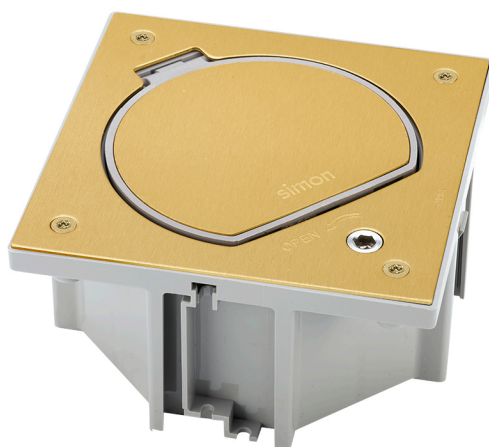

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Unité porte-mécanismes IP66 avec verrou de sécurité et prise type italienne P40 avec 1 RJ45 catégorie 5e UTP, finition laiton. Ce mécanisme fait partie de la série Simon K45, une collection conçue pour favoriser la connectivité dans tous types d'environnements. Cette unité porte-mécanismes mesure 130 x 130 x 55 mm et comprend 2 modules. Le couvercle est équipé d'ancrages pour protéger les connexions contre les pressions et tensions causées par le passage des personnes. Ce produit est en laiton, bien que le socle soit fabriqué en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, un matériau sûr et résistant au feu. Grâce à son design, il s'intègre parfaitement à tout type de sol, qu'il soit technique ou en revêtement. Pour cela, il suffit d'associer l'unité porte-mécanismes à la cuve correspondant au type d'installation (référence KGE170 pour sol en revêtement et référence KGE170TF pour faux plancher).

FINITION

Laitons

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

FORMAT

Italienne

CLASSIFICATION IP

IP66

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICATION IK

07

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053333884	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.47	LONGUEUR EMBALLAGE 155.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.39	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1445213.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053333884	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.47
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.39
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 147.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM