


Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso 250 V~

REF. 26550-39

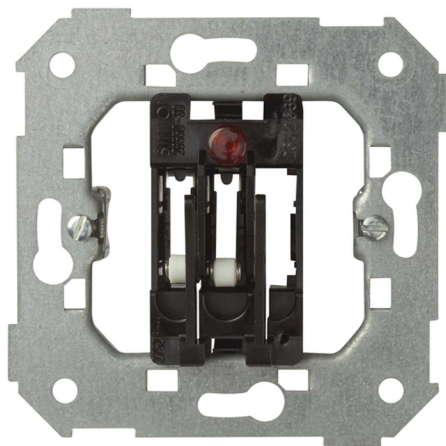

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Todos son ventajas si decidimos utilizar el Conmutador para tarjeta con dos microrruptores e indicador luminoso 6 A 250 V~ de la serie Simon 82. Ya son muchos los particulares y profesionales que han optado por esta opción. Con embornamiento por soldadura/faston y una sección de cable de 0,5 mm, se recomienda realizar la instalación asociando el artículo a un relé. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 6 A (2 A inductivos). Realizado en formato individual es apto para superficie y empotrar. También destacada su resistencia al paso del tiempo. ¿Su secreto? Haber sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, cuya limpieza es sencilla para evitar la oxidación de su estructura. A todo esto se suma una relación entra la calidad del conmutador y su precio inigualable por las empresas de la competencia.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Faston

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053250099	0.05	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053048566	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.57
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190.00	82.00	0.52
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM