Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e persianas com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. **8000654-030**

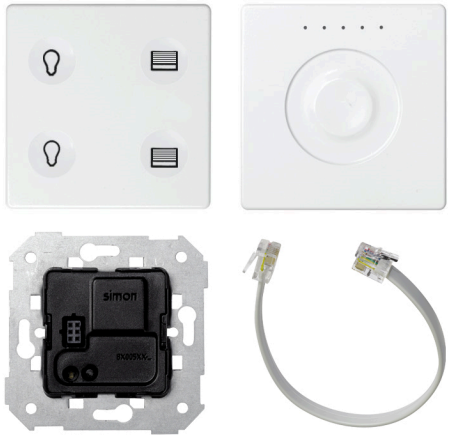

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 4 funções com controlo de iluminação e persianas, em cor branco, da série Simon 82 Sense e que conta com acoplador LON e Slide Controlo. As suas dimensões são de 55x55 mm e cumpre com as normas europeias EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2. Esta botoneira é fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, que são materiais muito fáceis de limpar já que só precisarás um pano suave e ligeiramente humedecido em água com sabão, sem ter que recorrer à utilização de panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. Conta com um ligação de bornes de parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e pode-se colocar em lugares com uma temperatura situada entre os 0 aos 45ºC, ainda que pode suportar temperaturas extremas de 25 a 70ºC. Seu ligação de bornes é a parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e permite a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precises com os ícones de nossa livraria.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053128862

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053128862

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
80.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.80

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM