


Выключатель жалюзи 3-позиционный 10A 250В~ цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420333-033

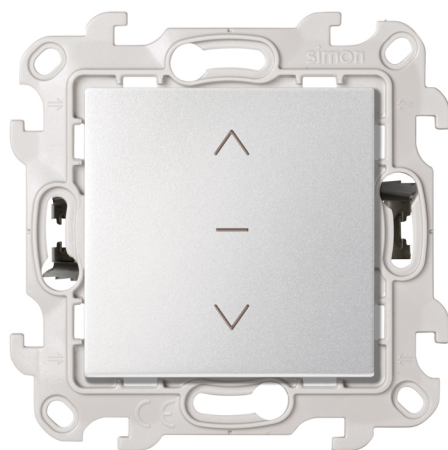

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Переключатель в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000044

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

9006

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,75 до 1,5 mm

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ВЕРСИЯ

Одинарное

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

14

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

КОГОТЬ

В комплекте

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00