


Botonera master Simon iO 2 funciones para creación experiencias blanco mate Simon 270

REF. 21021035-190

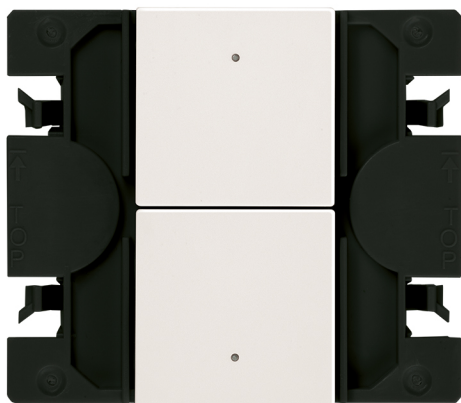

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera master Simon iO de la serie Simon 270, con dos funciones para la creación de experiencias de iluminación y control. Mecanismo de pulsación con piloto de señalización y tecla estrecha, compatible con los marcos de estética mínima Simon 270. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Conexión por tornillo para secciones de cable de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 75 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, teclas y hoja de instrucciones

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima
Simon 270

CLASE ETIM

EC004265

OBSERVACIONES

Requiere Hub iO Simon.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9003

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Push

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315705

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053315705

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE


55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

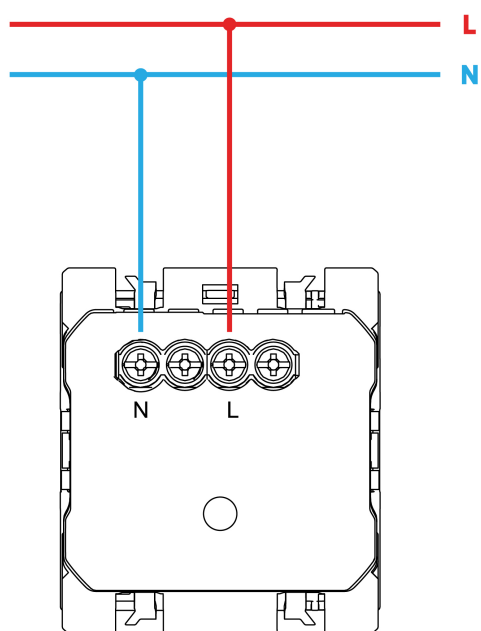

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet