


Interrupor para tarjeta 5 A 230V~ con indicador luminoso y temporización regulable entre 0 segundos y 10 minutos Simon 75

REF. 75558-39

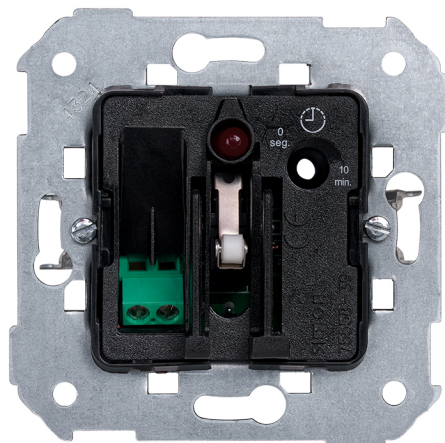

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con temporización regulable entre 0 segundos y 10 minutos, este interruptor para tarjeta de 5A y 230V pertenece a la gama de mecanismos de mando especiales de la serie Simon 82. También es válido para la serie 88.

Incluye indicador luminoso con un consumo de 1 mA. Es apto tanto para superficie como para empotrar y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Su funcionamiento es del tipo basculante. El sistema de empotrado que incluye es a tornillo. Hay que tener presente que la sección de cable admitida es de 1,0 mm a 1,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 10 mm.

Simon 82 representa la esencia de un nuevo concepto de diseño representado mediante la utilización de líneas puras y un perfil extraplano. Equilibrio y simplicidad adaptados a las más novedosas tendencias del mercado actual.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil y conectar con un relé de potencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
1.0 - 1.5		2A
INDICADOR DE CONSUMO (mA)	No	TENSIÓN NOMINAL (V~)
1 mA		230 V~
NÚMERO DE CONTACTOS	FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5	50 Hz	5 - 40 °C
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN	FUNCIÓN INDICADORA	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Entre 0 segundos y 10 minutos	Sí	40
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
No	5 A	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN
1 elemento	IP20	Individual
	ENLAZABLE	TENSIÓN (V~)
	No	230 V~
	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
	Card	5
	MONOBLOQUE	
	No	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
10	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT
Incluidas	Universal	Vertical y horizontal
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Únicamente con herramienta	Vertical	A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053058381	0.09	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	329232
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053058381	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
329232	57	0.09
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.09	76	