


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 1 RJ45 da 3M® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50011185-030

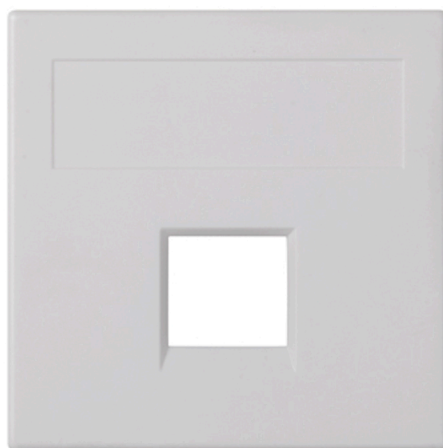

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 50 x 50 x 11 mm, a Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira para um conector RJ45 de 3M de um elemento em cor branco é um dos produtos mais vendidos da série Simon 500 Cima. A qualidade e resistência desta peça converteu-a num dos elementos mais procurados para instalar nas instalações elétricas e eletrónicas de todo o tipo de edifícios. Esta placa conta com um cablagem 22-26 AWG e sua estrutura foi fabricada com material termoplástico sem halogéneos. Estamos perante uma laca muito segura, pois esta garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Por todos estes motivos, unido a seu baixo preço, faz a cada dia sejam mais os particulares e profissionais do sector apostem por ela.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de apanetação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Volition OCK®, RJ25, K5e e K6 de 3M®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053096680	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

