


## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 3M® negro Simon K45

REF. K045/14

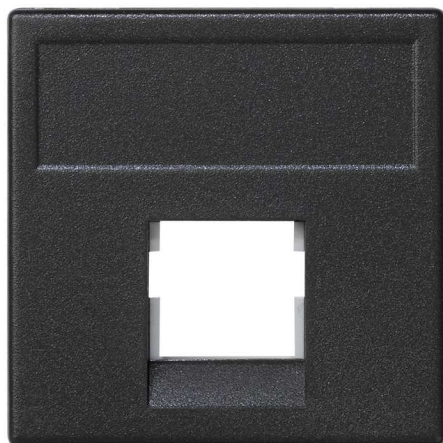

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Gama de conectores y placas de voz y datos de la Empresa Simon (K45) admite cualquier conector del mercado. Se presentan en Placas con/ sin guardapolvo. De cierre automático contribuyen a mantener inalterables los parámetros de transmisión. Tiene además un área de rotulación o pegado de la etiqueta identificativa. Las placas pueden ser planas o inclinadas, aunque se facilita la instalación como en este caso colocando posicionadores de ser necesario para impedir las molestias y mejorar la seguridad del sistema y las personas. Son también compatibles con los conectores de cobre, lo cual asegura facilidad y comodidad en la instalación y mejora la solución de cualquier problema que deba solucionarse en conexiones. En este caso se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento individual para 1 conector RJ45 3M®. Acabado negro. Línea Simon K45. Conectores RJ45 de 3M®. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Cumple con las normativas respecto a la resistencia a altas temperaturas: UNE-EN 60.670-1:2006 (-5 a +60° C +60° C). Apto para superficie y empotrar. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Volition OCK®, RJ45, K5e y K6 de 3M®.

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436040038           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>4.28       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.24        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00             |                                   |