


# Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery titane Simon 270

RÉF. 20000296-096

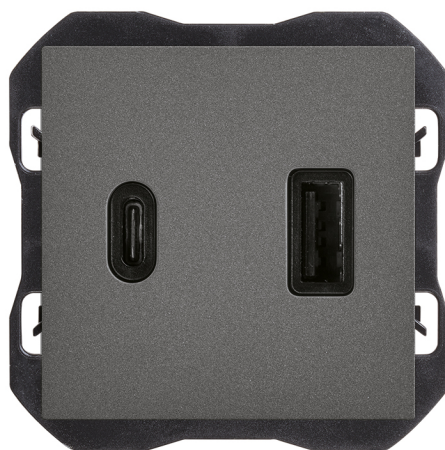

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery de la série Simon 270, avec deux ports de charge rapide pour appareils mobiles. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Titane mat

### SYMBOLE

PD

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

### CLASSE ETIM

EC002949

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### TYPE DE CONNECTEUR

USB A + USB C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

USB

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### MONOBLOC

Non

### TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

### RAL

9007

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### CARACTÉRISTIQUES USB

USB-A: 5,0 VDC 3,0 A 15W | USB-C: 5,0 VDC 3,0 A 15W, 9,0 VDC 3,0 A 27W, 12,0 VDC 2,5 A 30W, 15,0 VDC 2,0 A 30W, 20,0 VDC 1,5 A 30W

### PUISSANCE MAXIMALE USB (W)

30.00

### INTENSITÉ USB (A)

3.0 A

### TYPE DE PORT USB

A,C

### POWER DELIVERY USB

Oui

### TENSION (V~)

127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053277386                 | 0.06                              | 55.00                     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053277386                     | 242000.00                 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 80.00                             | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.06                          | 55.00                             | 0.06                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |

