
Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de 3M® preto Simon K45

REF. **KB045/14**

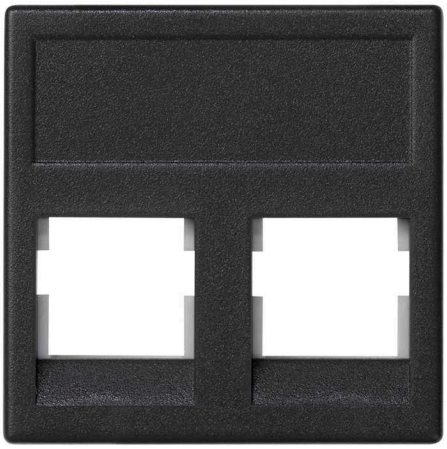

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa plana de voz e dados consta de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de 3M®. Não inclui janela de proteção de pó e tem acabamento em cor preto. Com dimensões de 45x45 mm e profundidade de 8,5 mm, encontra-se na série Simon K45. Seu material de fabrico é o termoplástico sem halogéneos, o qual garante que as chamas não se propaguem no caso de um hipotético incêndio, bem como a baixa toxicidade se tivesse emissão de fumos. A peça cumpre com a norma e está criada tanto para superfície e encastrar. Neste tipo de artigos, a manutenção é importantíssima. O ideal é limpar a placa com uma camurça suave e seca e evitar os detergentes abrasivos que contenham cloro. A coleção Simon K45 aterra com o objetivo de melhorar a conetividade dos espaços através de mecanismos funcionais e adaptados às necessidades atuais.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Volition OCK®, RJ45, K5e e K6 de 3M®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de 3M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de 3M®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436040052

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM