


Interrupteur à carte 6 (2)A 250 V connexion faston ivoire Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410526-031

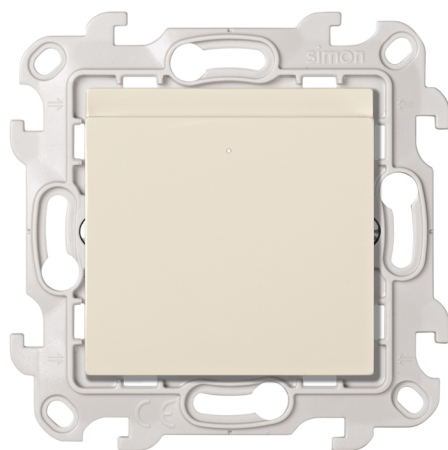

INFORMATION DE BASE

FINITION

Marfil

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Installation recommandée en associant l'article à un relais. Dans le cas contraire, l'intensité maximale du commutateur est de 6 A (2 A inductif).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 0,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

CLASSIFICATION IK
01

INTENSITÉ (A)
6(2 ind.) A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE

TYPE DE MÉCANISME
Card

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Faston

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053198070

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.13

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053348604

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

39.50

LONGUEUR EMBALLAGE

77.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

234195.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM