


Выключатель кнопочный с функций таймера проходной 750Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75325-39

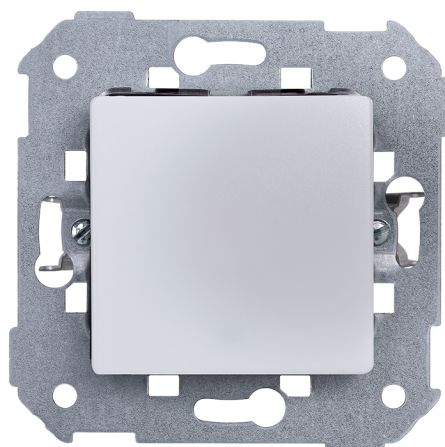

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл,Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ 230В (ВТ) 750 VA

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000029

ЗАМЕЧАНИЯ

Позволяет объединение со вспомогательными кнопочными выключателями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ЗВУКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Нет

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (МА)

1.3 W

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

от 4 сек до 10 мин

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

750 VA

СОВМЕСТИМО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

350 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ (VA)

460 VA без компенсации

ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

78 VA

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

1

МОНОБЛОК

Да

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

3 A

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-20 - 75 °C

ТИП

Кнопочный выключатель

ВЕРСИЯ

Одинарный

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

10

КОГОТЬ

В комплекте

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053029299	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.10	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.10	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.33
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053029299	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 329232.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.10
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.10
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

