


Toma de señal modular R-TV+SAT única Simon 75

REF. 75466-69

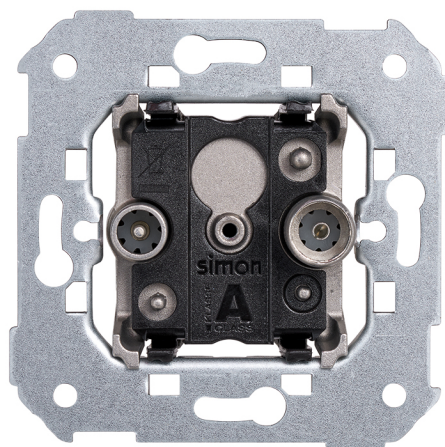

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma de señal modular R-TV+SAT única Simon 75 diseñada para la distribución combinada de señal de radio, televisión terrestre TDT y satélite en instalaciones individuales. Solución modular que garantiza una transmisión estable y compatibilidad con sistemas actuales de recepción en entornos residenciales y profesionales. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, incorpora sistema de embornamiento a tornillo para una conexión rápida, segura y duradera. Admite cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 8 mm, asegurando una instalación precisa y fiable. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos conforme a las normativas EN 50083-2 y EN 50581, ofrece seguridad, resistencia y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
6.0 - 8.0

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
IEC

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
R/TV,SAT

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
8

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 +A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256183

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190000.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053060384

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

1.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

1.13

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69

○ FINAL

75488-39
75468-69

● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada



En Estrella




1

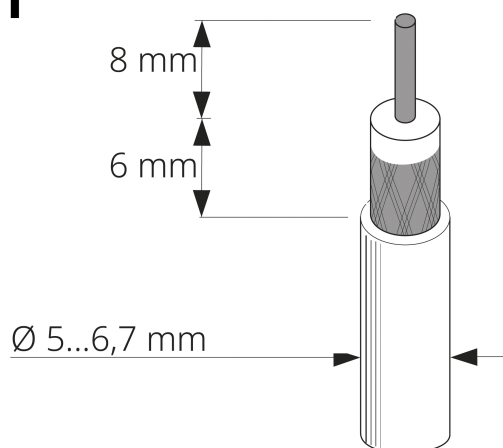

2



3

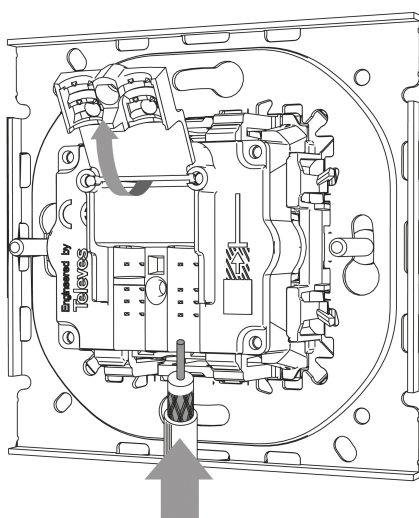

4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

