


Botão de pressão 10 A 250V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida Simon 75

REF. 75160-39

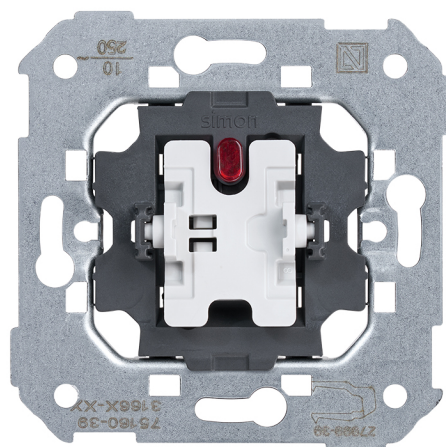

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão com uma intensidade de 10 A e funciona com uma potência de 250 V~ com indicador luminoso incorporado e que para sua instalação inclui sistema de conexão de terminais rápido, você pode encontrar o elemento na categoria “mecanismos de comando” dentro da série Simon 75. Para facilitar a instalação, é adequado para embutir ou para superfície, escolha a opção que melhor se adapte às suas necessidades. Aproveite as múltiplas combinações de cores que a série Simon 75 tem para você, uma infinidade de opções adequadas para qualquer canto da sua casa. Incorpore em qualquer parte da sua casa as funções eletrônicas mais avançadas para o controle total do seu lar. Além disso, em relação às opções de personalização, você pode brincar tanto com os acabamentos quanto com as formas. Oferecendo a possibilidade de adotar duas formas estéticas diferentes graças ao seu acabamento em forma retangular.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31802-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDADE (A) 10 A	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTATOS 2	VINCULÁVEL Não	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSÃO (V~) 250 V~
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	NÚMERO DE CABOS 2
	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS Por inserción	GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 15	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido
	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255827

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003572

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.6

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.6

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

