# Kit caixa parede de superfície-encastrar 3 elementos duplos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. **51000302-033**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A caixa de parede compõe-se de 2 filas para 4 elementos a cada um que somam um total de 8 módulos que faz parte da série Simon 27 Centralizações, uma série pensada para integrar todas as soluções no menor espaço possível. Com medidas de 179x150x40 mm e uns simples acabamentos em cor branco, a peça está pensada para sua utilização horizontal. E não só isso, já que graças a que é fabricada com excelentes componentes termoplásticos, qualidade e funcionalidade se unem num único produto De modo que se estavas a procurar uma coleção que te desse a possibilidade de poupar espaço, Simon 27 Centralizações é a solução perfeita para teu lar. Confia na experiência de uma grande marca e descobre todos os produtos que fazem parte de uma série pensada para ti.

## ACABAMENTO

Alumínio

## MATERIAL

Plástico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002600

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 51020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050003-033)

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

### COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### CONECTORES RJ45
Não incluídos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### OBTURADOR DE POEIRA
Sim

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

### TIPO DE PLACA
Plana

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II e Systimax

### NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas: 1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

### VERSÃO
3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053100691

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053100691

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

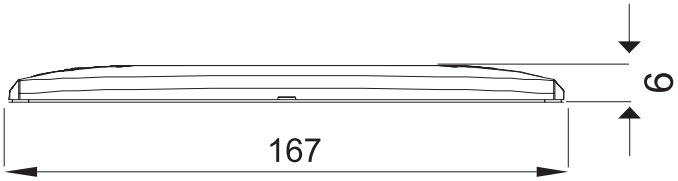
VOLUME EMBALAGEM
3.52

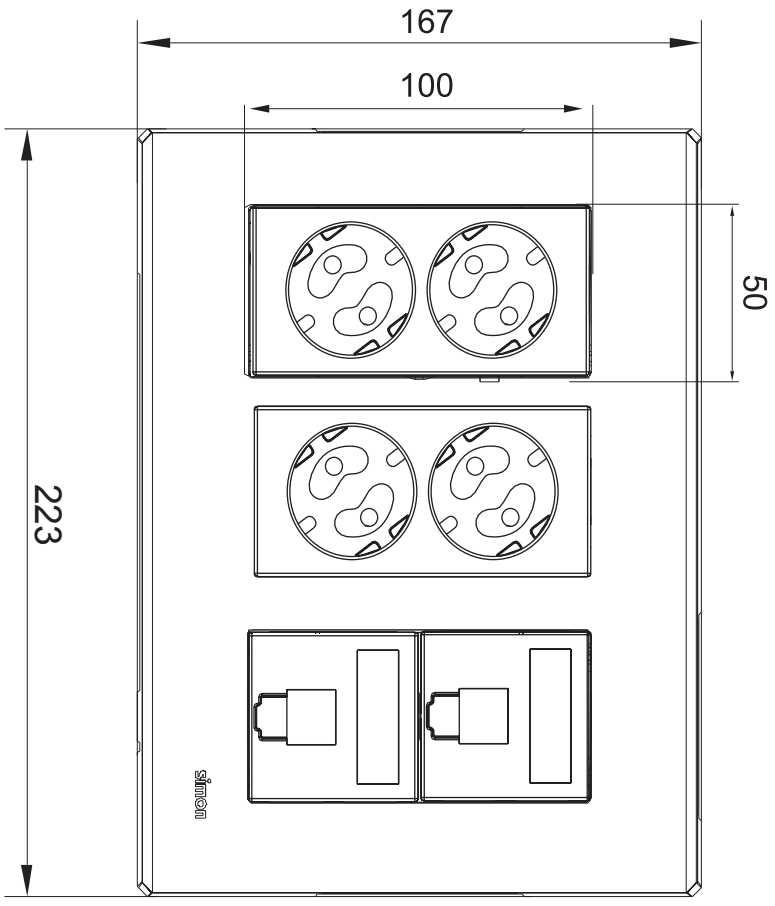
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
167


167
100
50
223
simon