
Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP aluminio Simon K45

REF. **KB96U/8**

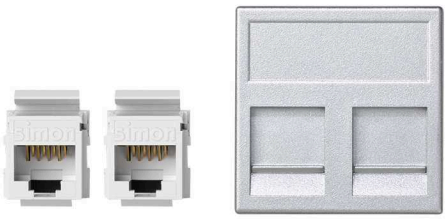

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon representa en este momento la marca que más adaptabilidad ofrece a las nuevas tecnologías y a sus rápidos y constantes avances. Sus envolventes de VDM (Voz, Datos y Multimedia) se encuentran preparados para el futuro. Su alta conectividad y adaptación a los sistemas de cobre y a la fibra óptica, le convierten en un referente a la hora de solucionar sus problemas de conectividad. Se pueden adaptar a la gama Cima 500 a través de los adaptadores especiales. Por otra parte, el sistema Simon Connect ofrece la solución completa con una amplia gama de placas inclinadas y planas con conectores de datos de contrastada calidad. Se trata de una placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP. Acabado aluminio de la gama Simon K45. Compatible con los conectores de las marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Conexión con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm. Profundidad 30 mm. Admite cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión. Alta resistencia a las temperaturas extremas. Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrados con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
147206.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.39

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.39

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046412

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
3.90

PESO NETO EMBALAJE
3.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM