


Double poussoir (2 entrées + 2 sorties) 16AX 250V~ Simon 82

RÉF. 75396-39

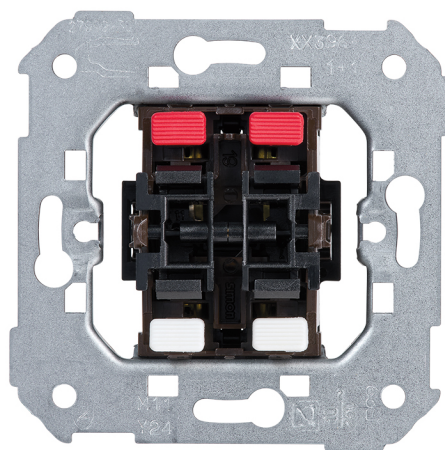

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme sans verrouillage. Requier un dispositif de commande.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP21	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
NOMBRE DE CONTACTS 4	TYPE DE VERROUILLAGE Avec verrouillage	VERSION Double
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME Pivoting	TENSION (V~) 250 V~
FONCTION INDICATEUR Non	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 4
	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 11	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256015

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.063

POIDS NET DU PRODUIT

0.063

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053017555

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83

LARGEUR EMBALLAGE

165

LONGUEUR EMBALLAGE

221

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.635

POIDS NET EMBALLAGE

0.63

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

