


**Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 2 connecteurs fibres optiques SC
simplex blanche Simon K45**

RÉF. KB74/9

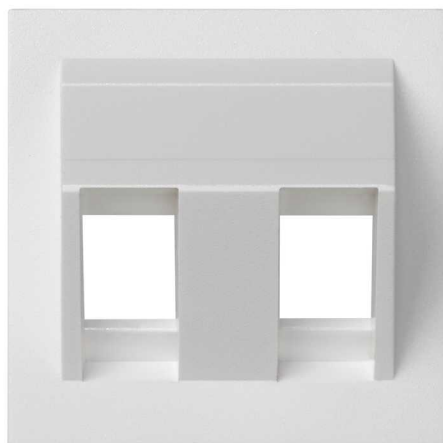

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plate of voice and data plate without dust cover and of an element, it is suitable for deux connectors of fiber optics SC simple. This plate is white finish and is part of the series Simon K45. The dimensions of the plate Simon K45 voice and data make it very compact, to be inclined. Specifically measures 45x45 mm and has a depth of 25 millimetres. It is manufactured in thermoplastic material, insulation. These components, they bet for the maximum quality to prevent the propagation of possible fires, so also avoiding the smoke toxic to high temperatures. The angled plate Simon K45 voice and data can work at temperatures variables (between -5 and + 60 degrees), and it is possible to install it on a surface-mounted or recessed. For its maintenance it is necessary to avoid the use of aggressive cleaners that carry chemical, such as chlorine. Inclined plates favor a good bending radius in the data installations. Are perfect for environments labor, training rooms, libraries, offices, etc. From easy installation and modern design.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

DISPONIBLE EN

Plaque pour 2 connecteurs SC
simplex fibre optique

FORMAT

RJ45

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et
de données

CLASSIFICATION IP

IP20

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Ajustement direct des
connecteurs sur la plaque voix et
données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC simplex fibre
optique

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC simplex fibre
optique

NOMBRE DE MODULES

demi

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436025813

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

45570.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.01

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

70.00

LARGEUR EMBALLAGE

93.00

LONGUEUR EMBALLAGE

140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.22

POIDS NET EMBALLAGE

0.22

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM