


Luminária 726 Modular 60 x 60 WW 1-10 V

REF. 72660133-883

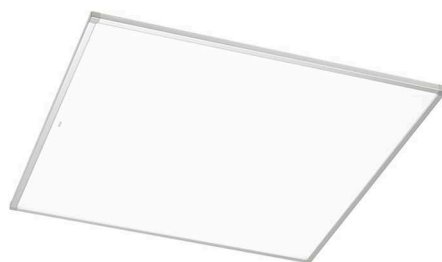

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária modular 726 60 x 60, com LED em tom quente (WW). O controlo elétrico deste produto Simon para iluminação interior de qualidade realiza-se mediante o sistema 1-10 V. Trata-se de uma luminária de categoria B, que tem dimensões exatas de 595 milímetros. Este produto Simon conta com uma temperatura da cor de 3000 K e sua ótica é Opal. Tem 2900 lumens e uma potência de 39 W. A fonte de alimentação da luminária é de 100-240 V e sua frequência é de 50/60 Hz. O seu acabamento é uma cor alumínio, que dota ao produto de uma estética moderna e atual, ótima para combinar com qualquer decoração. O peso da luminária é de 2,6 quilos. Para instalá-lo corretamente, a marca aconselha fazê-lo em teto técnico, com a perfilaria à vista. Devido à qualidade dos materiais nos que se fabricou, também suporta variações de temperaturas muito amplas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053193938

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
650.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25918750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM