


Groupe de 2 croisement 10AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 7502251-039

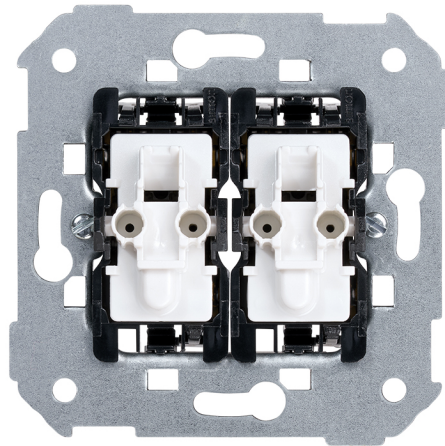

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le groupe de 2 croisements 10 AX 250 V~ Série Simon 360 est un mécanisme double conçu pour le contrôle de l'éclairage depuis trois points ou plus, adapté aux couloirs, escaliers, hôtels, bureaux et espaces de passage fréquent. Il permet d'élargir les installations avec des commutateurs et des croisements garantissant un fonctionnement sûr et fiable. Ce croisement double 10AX 250V intègre un système de connexion rapide, ce qui facilite une installation agile et réduit les temps de montage dans les nouvelles constructions ou les rénovations. Il accepte des conducteurs de 1,5 à 2,5 mm² et est préparé pour une installation encastrée ou en saillie dans une boîte universelle. Fabriqué conformément à la norme EN 60669-1 et aux directives européennes LVD et RoHS, il offre une stabilité électrique, une résistance mécanique et un comportement thermique adéquat dans une plage de fonctionnement de 5 à 40 °C. Il dispose d'un degré de protection IP20 pour une utilisation en intérieur. Esthétiquement et mécaniquement compatible avec la Série Simon 360 et les gammes associées, il permet de remplacer la finition de la touche pour s'adapter à différents environnements décoratifs. C'est une solution adaptée pour les installations nécessitant un croisement double 10AX avec connexion rapide et haute compatibilité dans les systèmes de contrôle de l'éclairage.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

8

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

CONNECTABLE

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

35

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

10 AX

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

NOMBRE DE FILS

8

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091449

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.78

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

