Luminária 726 Modular 60 x 60 NW 1-10 V

REF. **72660133-884**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro dos produtos de iluminação interior da Simon, o catálogo de luminárias modulares, da série Simon 726, é muito amplo. Esta é a luminária 726 modular 60 x 60, com luzes LED em cor neutro (NW). Apresenta-se num elegante acabamento em alumínio, que integrar-se-á perfeitamente em qualquer tipo de espaço. O controlo elétrico do produto realiza-se mediante 1-10 V. A temperatura da cor é de 4000 k e tem 3200 lumens, com uma potência de 39 W. Esta luminária, de categoria B, mede 595 milímetros e pesa 2,6 quilos. Portanto, trata-se de um produto leve e de grande qualidade. A ótica da luminária é Opal, sua fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência de 20/60 Hz. Suporta temperaturas que oscilam entre os -15 e os +50 graus centígrados, o que converte ao produto numa opção muito segura e funcional. Deve-se instalar em teto técnico com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-15 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
1-10 V

CRI
80.00

CHROMATICS CRI ICONS
CRI 80

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 2

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA
Não

L70 (ºC)
30 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
82 lm/W

LÚMENS (LM)
3200 lm

LÚMENS/W
3200 lm/39W

ÓTICAS
Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
39 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

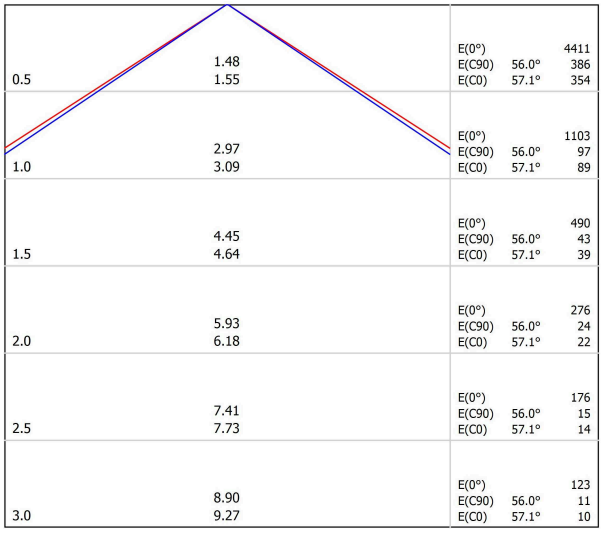

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad lumínica [lx]
0.5	1.48	E(0°)	4411
	1.55	E(C90) 56.0°	386
		E(C0) 57.1°	354
1.0	2.97	E(0°)	1103
	3.09	E(C90) 56.0°	97
		E(C0) 57.1°	89
1.5	4.45	E(0°)	490
	4.64	E(C90) 56.0°	43
		E(C0) 57.1°	39
2.0	5.93	E(0°)	276
	6.18	E(C90) 56.0°	24
		E(C0) 57.1°	22
2.5	7.41	E(0°)	176
	7.73	E(C90) 56.0°	15
		E(C0) 57.1°	14
3.0	8.90	E(0°)	123
	9.27	E(C90) 56.0°	11
		E(C0) 57.1°	10

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.2°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 112.0°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

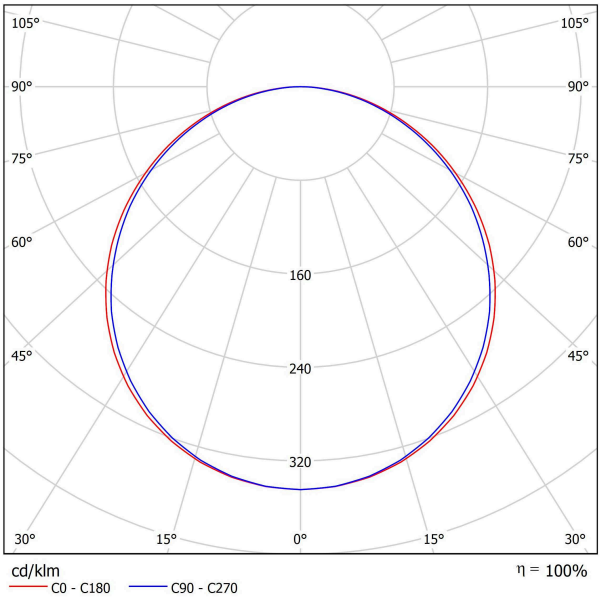

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053193945

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
650.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM