


Régulateur-interrupteur de lumière rotatif de 40 à 300 W/VA Simon 75

RÉF. 75311-39

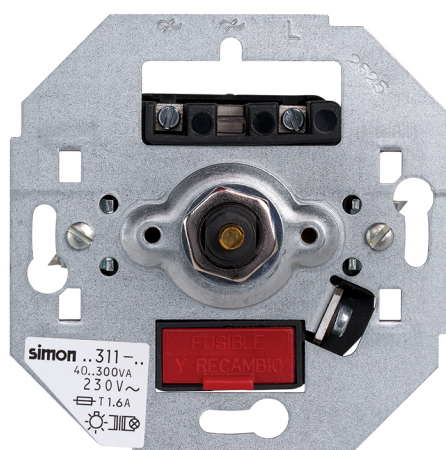

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Régulateur-interrupteur de lumière à fonctionnement rotatif de 40 à 300 W/VA de la série Simon 75. Pour un fonctionnement correct, il nécessite une alimentation de 250 V~. Catégorisé dans la section "régulateur - interrupteur" en raison de son contrôle rotatif pour l'intensité lumineuse. Le type d'installation se fait par connexion par vis. Pour un fonctionnement correct, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension différents à un même circuit. La série Simon 75 se caractérise par sa facilité d'installation et le prouve avec cet élément, adapté pour surface et pour encastrement avec une facilité incroyable lors de l'installation. Il nécessite en outre une puissance minimum de 40 W et supporte un maximum de 300 W. Sa fabrication a été réalisée avec des composants métalliques avec isolation thermoplastique et sans halogène, de cette manière, l'élément respecte la réglementation actuelle.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 85.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

40 -300 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

200 W

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

300

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

PUISSANCE MINIMALE (W)

40

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

20 à 75° C

TYPE

Variateur / Interrupteur

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

5

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053038536

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053038536

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.13

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

