


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada francesa com 1 RJ45 de categoria 5e UTP latão Simon K45

REF. KSE25U/23/71

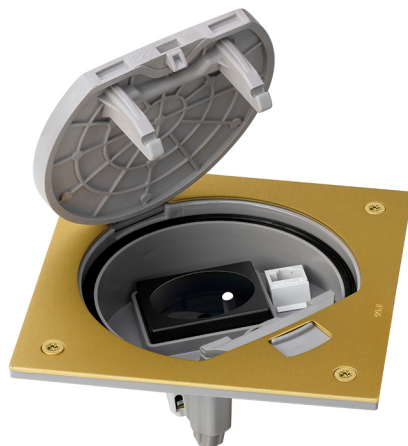

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 1 base de tomada francesa, 1 conector RJ45 cat.5e UTP, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conetor RJ45 e combinação de uma base de tomada com conetor RJ45

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

CONECTORES RJ45

Inclui 1 conetor RJ45 de categoria 5e UTP

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na unidade porta-mecanismos

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436051300

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.437

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.437

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1445213

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.437

ALTURA EMBALAGEM

77

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.437

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM

137