


Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 4000K DALI2

REF. 72950333-684

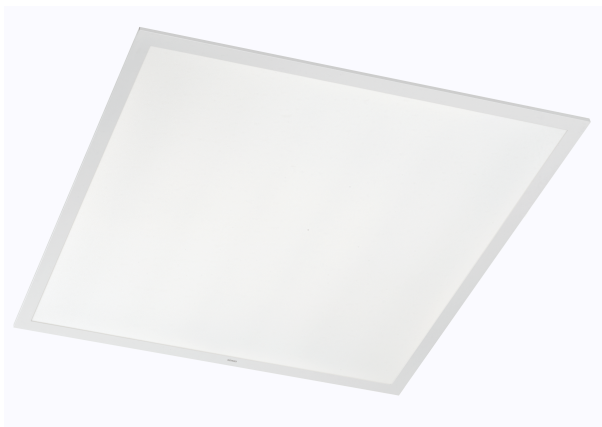

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 4000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|--|
| FRECUENCIA 50 - 60 Hz | CRI 80.00 | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 100 lm/W |
| CLASIFICACIÓN IP IP20 | DRIVER INCLUIDO Sí | LÚMENES (LM) 3400 lm |
| NÚMERO DE LEDS 48 | CLASE ELÉCTRICA Tipo 2 | LÚMENES/W 3400 lm / 34 W |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15 - 40 °C | ALIMENTACIÓN INTEGRADA No | CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento |
| ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~ | L70 (°C) 60.000 h a 25°C | POTENCIA (W) 34 W |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90° | VIDA ÚTIL 30.000 h |
| CONTROL On/Off | TIPO DE COLOR NW | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|---|---|--|
| ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie | ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 50 | TIPO DE INSTALACIÓN Techo técnico perfilería vista |
|---|---|--|

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053305034

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

35.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

62.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

69.00

EAN EMBALAJE

8421053305034

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

149730.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM