
Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 aluminio Simon 500 Cima

REF. **50000186-033**

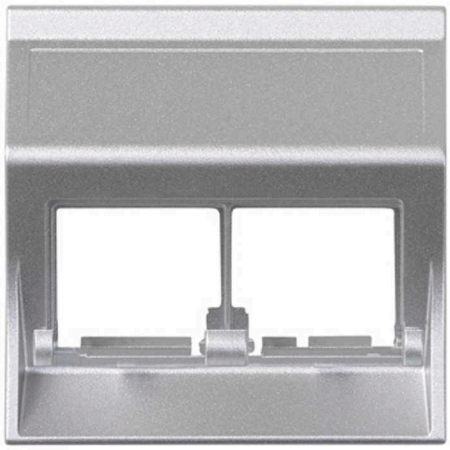

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas medidas compactas, de 50 x 50 milímetros y 21 milímetros de profundidad, encontramos esta placa de voz y datos de la serie Simon 500 Cima. Esta placa, sin ventana guardapolvo, es inclinada y está diseñada con un elemento para soportar dos conectores RJ45. Con un acabado en aluminio, apuesta por un diseño moderno y muy versátil. Pertenece a la versión individual de un único módulo. La placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en columnas verticales u horizontales. Está diseñada en material termoplástico, sin halógenos, para proteger el entorno de la propagación de incendios, en caso de que alcanzara temperaturas poco compatibles con el producto. El material de fabricación no resulta tóxico. La serie Simon 500 Cima admite intervalos de temperaturas muy variables, que van desde los -5 grados centígrados hasta los +60 grados centígrados. Su mantenimiento es muy sencillo, ya que solo hay que usar un paño seco para limpiarla.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095140

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

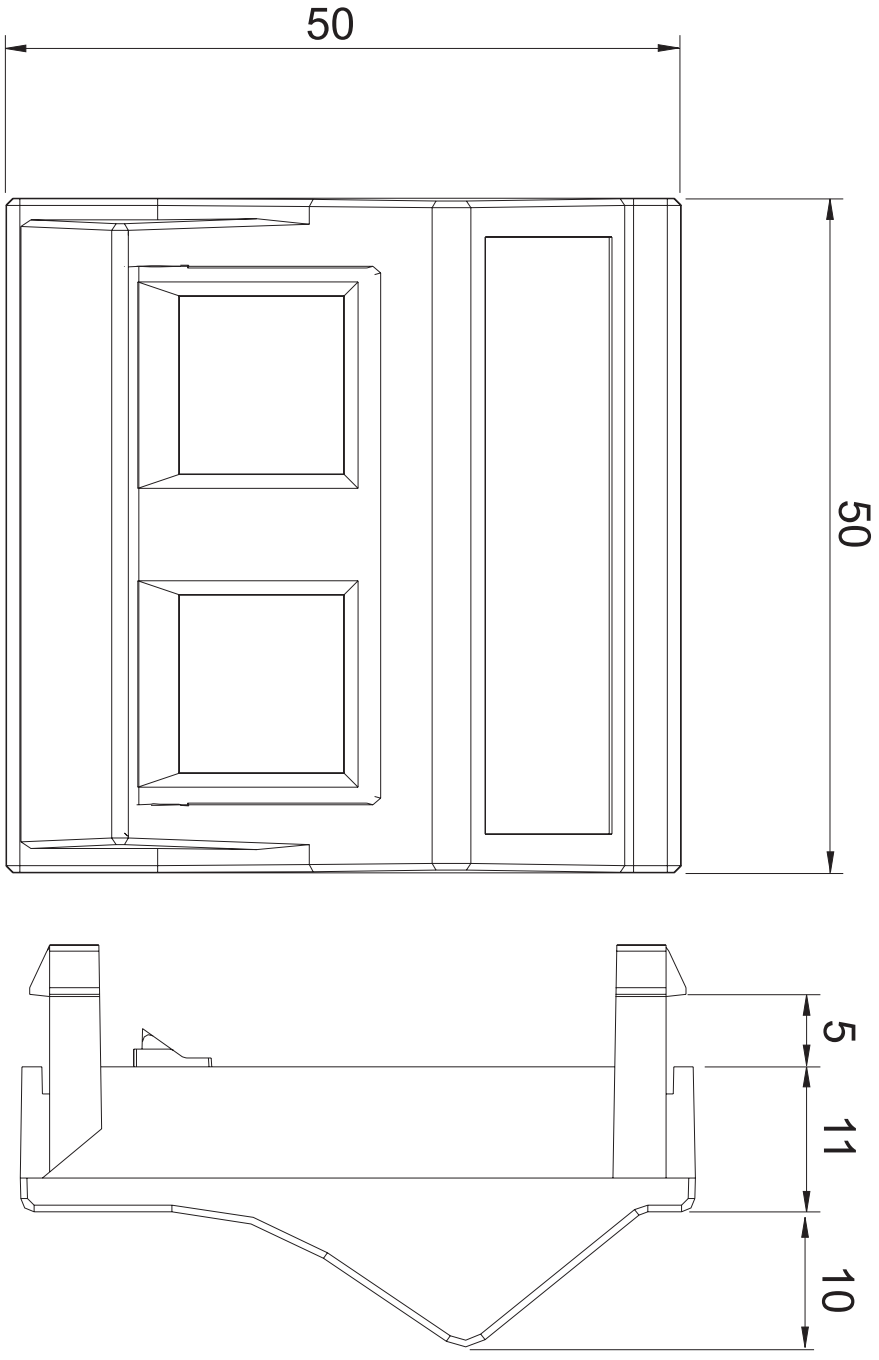
50
50
5
11
10