

simon

Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. G2720161



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricados con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, la serie Simon 27 Display ofrece una solución para cada sistema eléctrico. El Comutador 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido en color marfil es el mejor ejemplo de ello.

Cuenta con la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado entre los cinco colores adicionales disponibles. Sus dimensiones son 22,5x45 mm y su tipo de funcionamiento es basculante. Es fácil de limpiar para evitar que su estructura se deteriore y está diseñado para soportar altas temperaturas. Los mecanismos de conmutador se instalan cuando un punto de luz se acciona desde varios sitios. Apto para superficie y empotrar, esta pieza admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. Su precio es la otra gran ventaja que lo ha convertido en uno de los conmutadores más vendidos en la actualidad.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)**

11

GARRA

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8412852002200	KGM	20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.024	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852002207	1270500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.48	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.024	55	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
1270500	220	105
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	0.48	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches

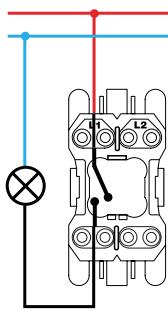


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX

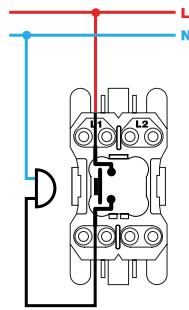


Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX

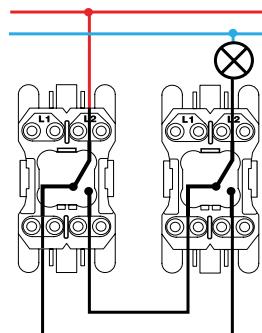


Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

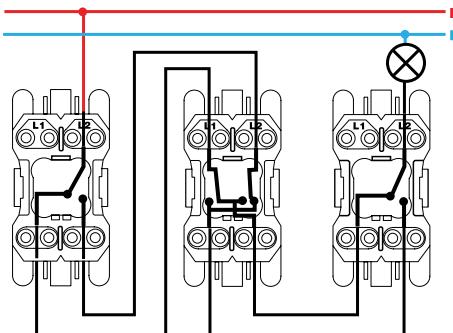


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

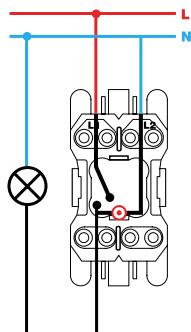

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX

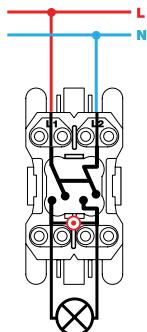


Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

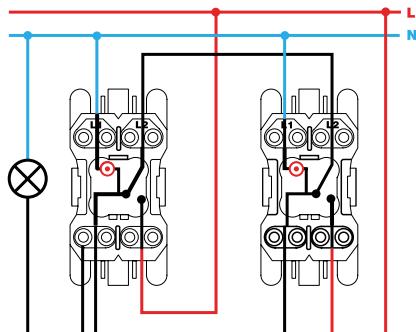


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

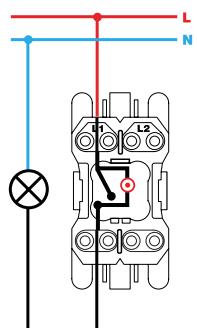


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX

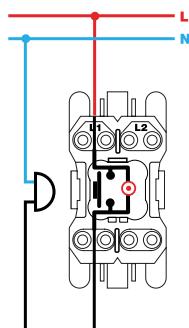

Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX

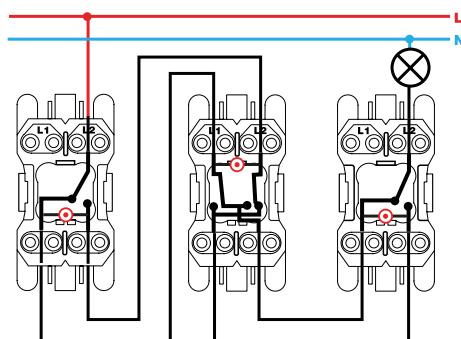

Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX