
Kit back para 2 elementos com 1 base de tomada schuko e 2 teclas preto brilhante Simon 100

REF. **10020204-138**

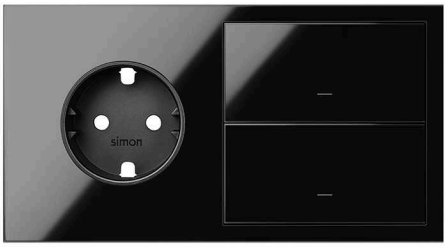

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit frontal para dois elementos com uma tomada schuko e duas chaves em acabamento branco brilhante faz parte da série 100 de Simon.

A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação, com uma tensão máxima para ambos de 250 V. A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação com uma tensão máxima para ambos de 250 V. A corrente é de 16 A para o aterramento lateral schuko e 10 AX para o mecanismo de comutação com uma tensão máxima para ambos de 250 V. Outras características são o tipo de corte (1 clique) e a operação do tipo de inserção. É uma peça que pode ser instalada tanto vertical como horizontalmente.

Para a sua manutenção deve ser seguida uma série de regras. Opera numa gama de temperaturas de 5 a 40º C e numa gama de temperaturas de -25 a 50º C para armazenamento. Para a sua limpeza será suficiente utilizar um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão evitando os produtos com cloro.

Este kit frontal com um acabamento brilhante distinto é fabricado sob a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Preto brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Não

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053147788

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053147788

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329406.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM