


Connecteur mini-jack + 2RCA Simon 82 Detail

RÉF. 7501092-039

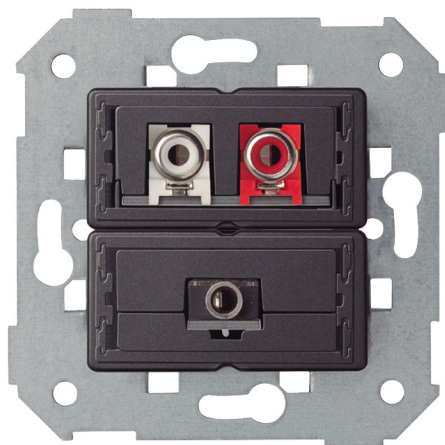

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA HD15 femelle +
mini-jack et notice

CLASSE ETIM

EC002906

REMARQUES

Longueur maximale recommandée de câble: 30 mètres. Pour plus d'informations, consulter la notice du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Mini-jack + 2RCA

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

5

GRIFFE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Non appliqué

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053121788

POIDS NET DU PRODUIT

0.076

LONGUEUR EMBALLAGE

76

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053121788

VOLUME EMBALLAGE

329232

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

57

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.076

LARGEUR EMBALLAGE

76

POIDS NET EMBALLAGE

0.076

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM