
# Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 5e UTP alumínio Simon K45

REF. **KB95U/8**

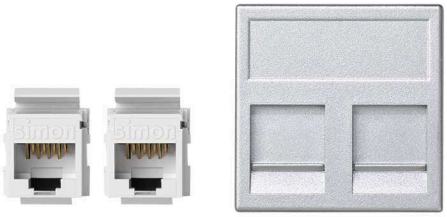

# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Com acabamento em alumínio, esta placa plana de voz e dados de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 5e UTP e janela de proteção de pó corresponde à série Simon K45. O artigo possui dimensões de 45x45 mm e uma profundidade de 30 mm. É adequado para superfície e encastrar e cumpre com o regulamento que rege este tipo de mecanismos. Está composto por peças metálicas com isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Em caso de incêndio, este material evitaria a propagação do fogo e garantiria uma mínima toxicidade se há emissão de fumos. Esta placa de voz e dados admite sua combinação em envolventes verticais. De fazê-lo, seria imprescindível usar o posicionador a 90º (ref.ª K66) de modo que a placa fique orientada em sentido vertical. Para sua manutenção, o fabricante recomenda utilizar um pano suave e seco, conquanto não é aconselhável o uso de detergentes abrasivos.

## ACABAMENTO

Alumínio

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

### CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 5e UTP

### CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

### FORMATO
RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

### TIPO DE PLACA
Plana

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
147206.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046405

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.37

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM