


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 2 prises USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020205-130

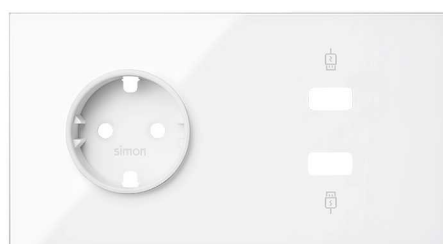

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant horizontal est conçu pour occuper deux modules. Il dispose de deux prises USB et d'une prise Schuko, le tout arborant une finition blanche brillante. Ce produit fait partie de la série Simon 100. Il fonctionne par insertion et est livré avec un chargeur USB double (2,1 A/250 Vca) et une prise Schuko (16 A/250 Vca). Son installation est très simple et pratique. Le matériau qui compose le kit est conçu pour permettre à ce dernier de fonctionner, sans aucun problème, à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C. Cela étant, ce matériau peut également résister à des températures extrêmes allant de -25 °C à 50 °C. Il fonctionne à une tension de 230 Vca. Ce produit est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146132

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146132

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM