


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50003189-030

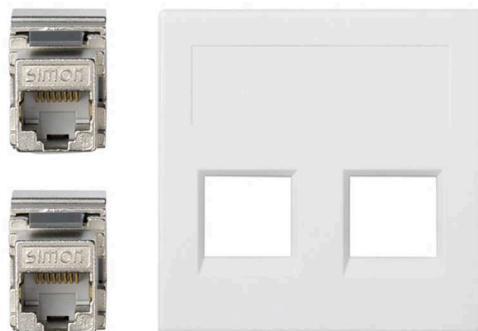

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa plana de voz y datos de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP. El producto tiene acabado en blanco y está incluido dentro de la serie Simon 500 Cima. Posee unas dimensiones de 50x50x45,4 mm y está fabricada con piezas metálicas que cuentan con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos. Además, este material es autoextinguible y asegura la no propagación del fuego de producirse un incendio. La placa viene con clipajes para su correcta instalación en envolventes verticales y horizontales, y no requiere adaptador. No incluye ventana guardapolvo. Respecto a su mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar este tipo de artículos con una gamuza suave y seca. La serie Simon 500 Cima representa una clara apuesta por la conectividad en los lugares de trabajo. Sus mecanismos permiten una instalación mucho más ágil gracias al innovador sistema de embornamiento por corte.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

57.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

76.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053098097

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

26.00

ANCHO EMBALAJE

58.00

LONGITUD EMBALAJE

86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

