
# Latiguillo USB 3.0 tipo A hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K128D/9**

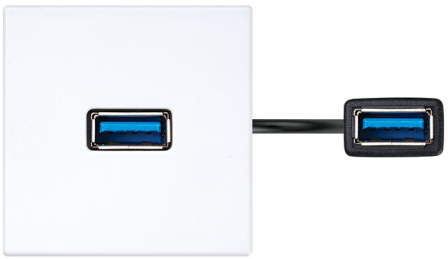

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo latiguillo de 20cm USB tipo A versión 3.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene una velocidad de transferencia hasta 5 Gbps, mejor gestión de la energía para una carga más eficiente y capacidad de enviar y recibir datos simultáneamente (full-duplex). Todo esto lo hace ideal para transferencias de datos pesadas como archivos multimedia o para alimentar dispositivos más exigentes si disponemos de nuestra propia fuente. Incorporada en una placa embellecedora blanca, permite el clipaje a cualquier envolvente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

USB

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### FORMATO

USB

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RAL

9016

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE CONECTOR**
Únicamente con herramienta

**TIPO DE FIJACIÓN**
Clipaje directo

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITARIO**
8421053338131

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.07

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053338131

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
1

**ALTURA EMBALAJE**
76.00

**ANCHO EMBALAJE**
88.00

**LONGITUD EMBALAJE**
88.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE**
588544.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.07

**PESO NETO EMBALAJE**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM