


Kit front para 1 elemento com 1 interruptor regulável Simon iO branco mate Simon 100

REF. 10020114-230

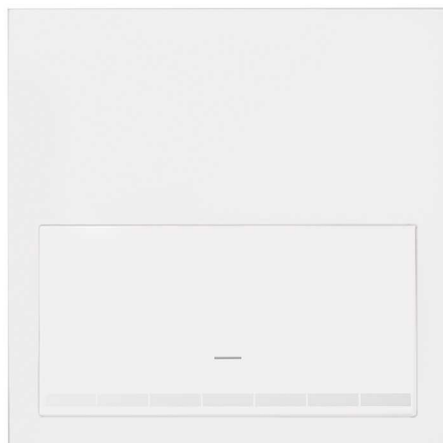

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit branco Simon 100 para 2 elementos com 1 tecla ajustável, 1 carregador USB e 1 tomada tipo schuko é feita em branco e tem um acabamento brilhante. É compatível com todos os produtos da série Simon. Possui um tipo de conexão 1-clique e o tipo de inversor é por inserção.

No que diz respeito ao tipo de instalação trata-se de um produto que pode ser colocado tanto na horizontal como na vertical. Para garantir a correta manutenção da peça ela deve ser mantida em um intervalo de temperatura entre 5 e 40° C para operação adequada e uma intervalo de temperatura de -25 a 50° C para armazenamento. Para a limpeza basta usar um pano macio ligeiramente embebido em água com sabão e evitar produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

Este é um produto que foi fabricado com base na directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Branco mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213247	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	70560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213247	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	