


Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250В~ цвета алюминий с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591443-033

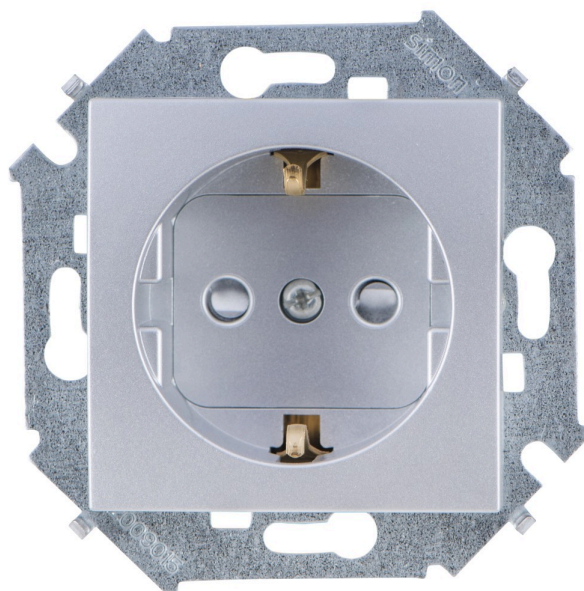

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка со шторками

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС