


## Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75204-39

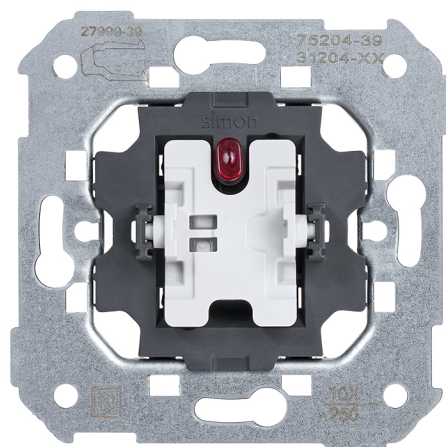

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este conmutador 10 AX 250V~ incluye luminoso y sistema de embornamiento rápido, convirtiendo la instalación en un sencillo y ágil proceso. Además, es apto para superficie y empotrar y ha sido fabricado en estricto cumplimiento del reglamento. Se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica, si bien el fabricante aconseja instalar el conmutador en entornos cuya temperatura esté entre 5 y 40°. Se compone de piezas de metal con aislamiento en termoplástico sin halógenos. Pertenece a la serie Simon 75, una colección que ofrece innovadores mecanismos de mando como este conmutador y otros dispositivos idóneos para adaptarse a cualquier estilo de vida. La serie consta de piezas en multitud de acabados y con distintas funciones electrónicas que hacen el día a día mucho más sencillo. Esta colección es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### MATERIAL

Metal,Plástico

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	INTENSIDAD (A) 10 AX	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS 3	ENLAZABLE No	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSIÓN (V~) 250 V~
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	NÚMERO DE CABLES 3
	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 15	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255865	0.073	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.073	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053003602	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.725
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	83	0.73
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM

