Caja metálica de pared de superficie para 4 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. **51000014-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento de caja de pared modelo 51000014-036 perteneciente a la profesional serie Simon 500 Cima, apta para todo tipo de instalaciones y sistemas profesionales y domésticos. Facilita una perfecta organización en su interior conformando una profesional distribución acorde a diferentes superficies de trabajo. Se trata de un modelo de caja de pared para fijar en superficie con color y acabados en acero inox característico de la serie Simon 500 Cima. Integra en sus características de fabricación una estructura de aluminio con marco en acero inox AISI 430 ferrítico, cumpliendo los mínimos de calidad técnicos y estéticos para este tipo de funciones. Posee unas dimensiones 271 x 168 x 67 mm con capacidad para 8 elementos, siendo una pieza versátil y fundamental para cerrar y completar entornos de trabajo eléctricos profesionales. Posibilidad de combinación con otros elementos de la gama profesional Simon Cima 500.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK
10

CLASIFICACIÓN IP
IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM
2

VERSIÓN
4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099360

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099360

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

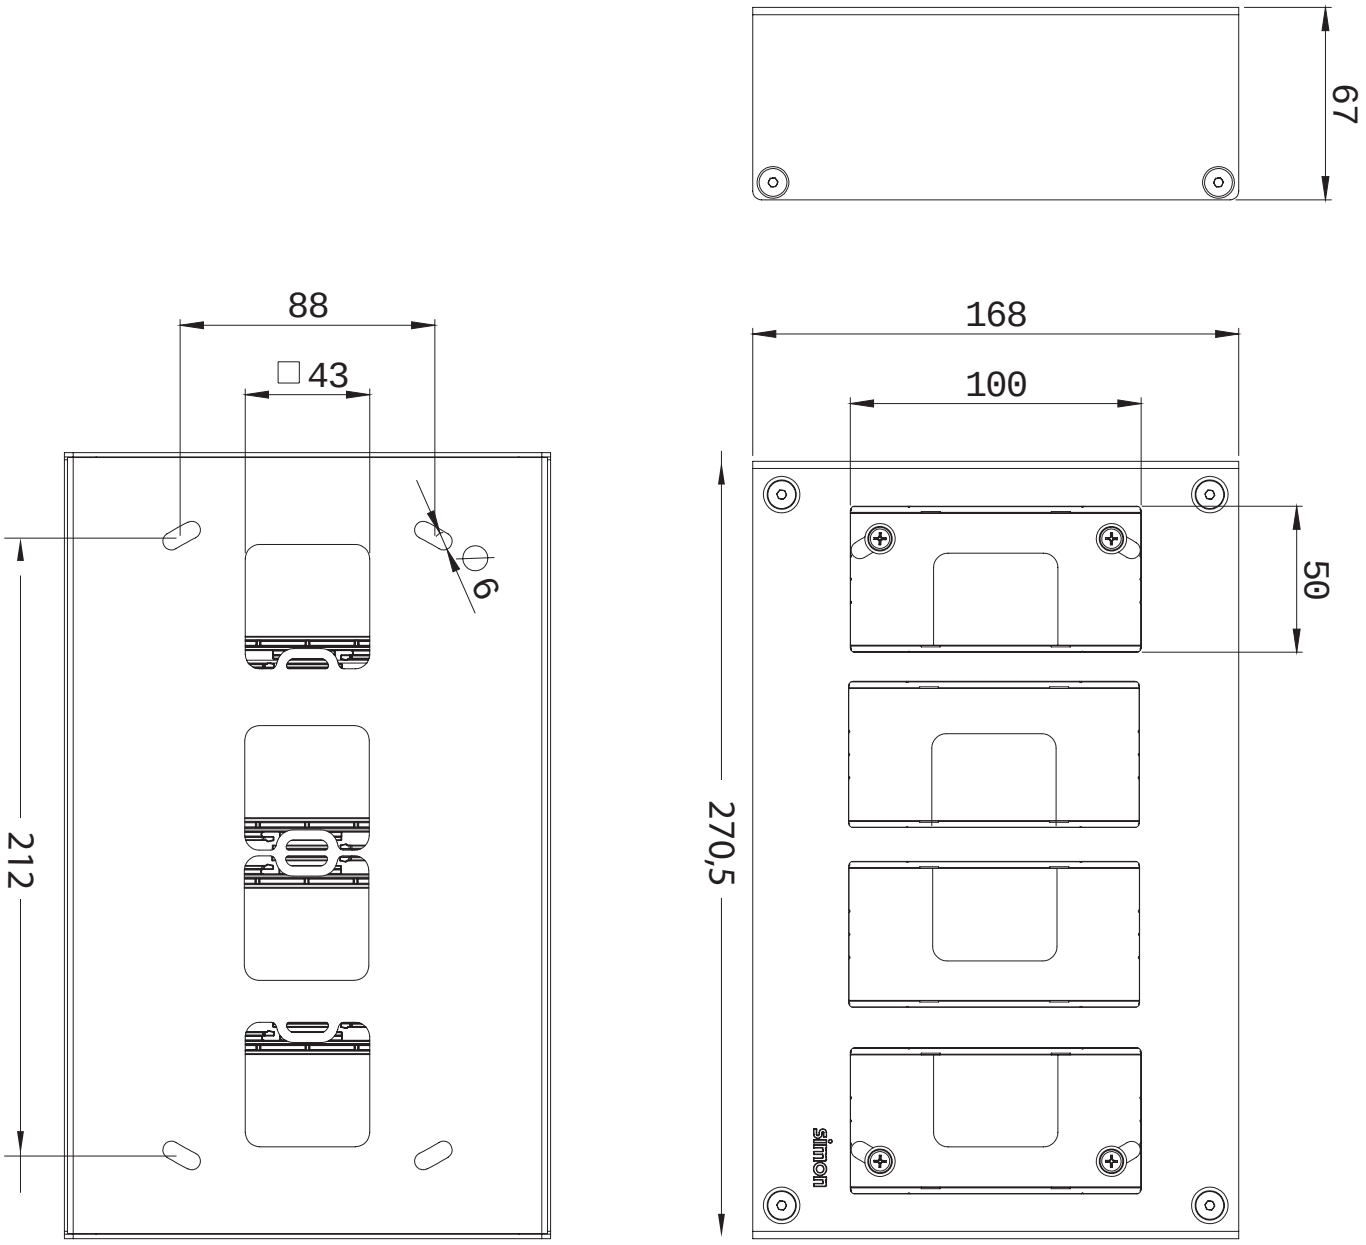
VOLUMEN EMBALAJE
3.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


67
88
□43
168
100
50
ϕ6
212
270,5
simon