Torreta metálica de 3 alturas y 2 caras para 6 elementos por cara acero inox Simon 500 Cima

REF. **52510223-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta torreta metálica es de la serie de productos Simon 500 Cima. La torreta tiene tres alturas y 2 caras con capacidad para 6 elementos por cada una de las caras. Su acabado metálico le dará un toque de modernidad e innovación al lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Su instalación es muy sencilla y el producto es apto tanto para suelo técnico como pavimento, por lo que es muy versátil. Sus medidas son de 235,5 x 221 milímetros y 133 milímetros de profundidad. Es necesario destacar que Simon, buscando facilitar el trabajo al usuario y optimizar sus productos, ha dotado a la torreta de bastidores que incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. El producto se fabrica de acero inoxidable de alta calidad que da gran resistencia y dureza al conjunto asegurando así una larga vida útil.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 por cara

VERSIÓN
2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099315

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099315

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
134.00

ANCHO EMBALAJE
221.00

LONGITUD EMBALAJE
236.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

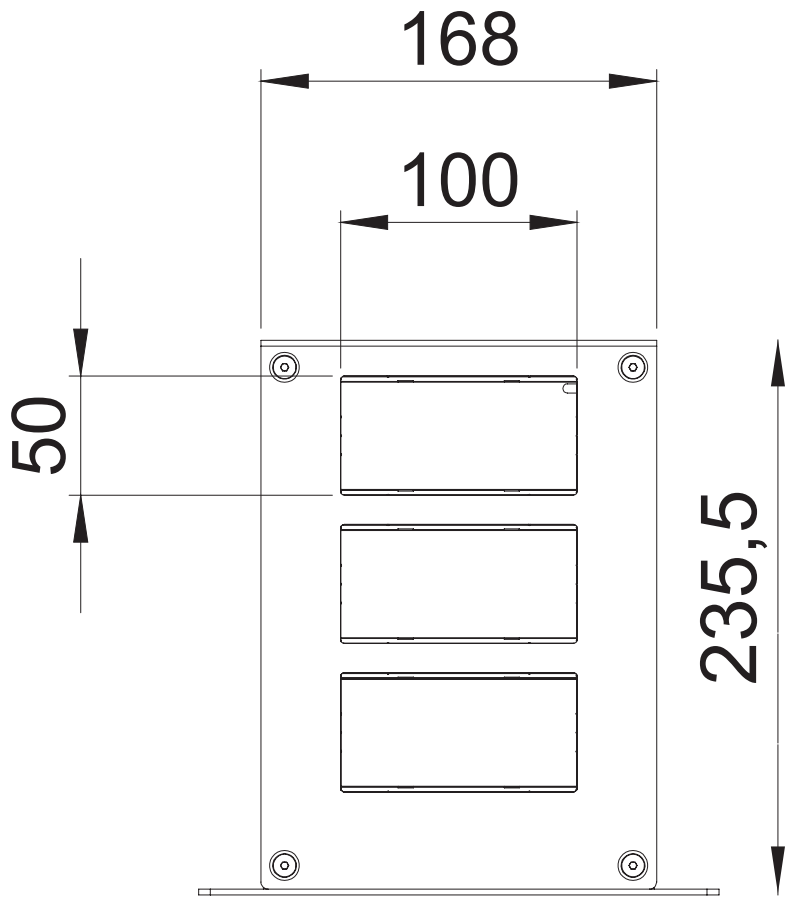
VOLUMEN EMBALAJE
6.99

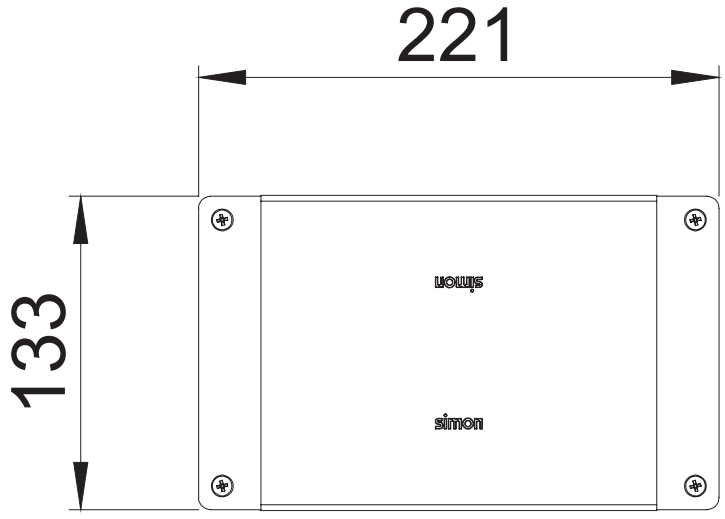
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


168
100
50
235,5


221
133
simon
simon