


Botão 10 A 250V~ com luz incorporada e sistema de emenda 1click® Simon 77

REF. 7700160-039

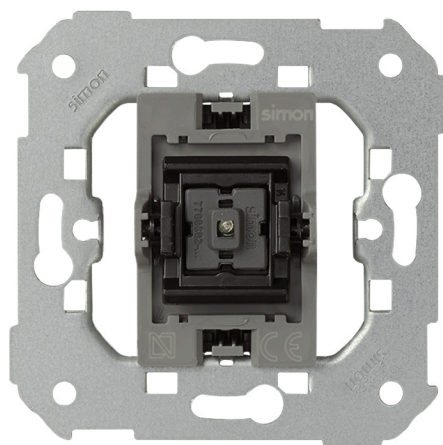

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este botão de pressão de 10A e 250V incorpora o inovador sistema de ligação de bornes de 1clique®. Esta revolucionária técnica permite instalações mais rápidas, mais cómodas e mais seguras tanto para o instalador como para o utilizador: Inserir, apertar e pronto!!!

Inclui indicador luminoso de 0,55 mA de consumo que, em caso de substituição, é combinável com a referência 7700802-064.

Está fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e é adequado tanto para instalar em superfície como para encastrar.

Esta peça pertence à gama de mecanismos de comando da série Simon 77, que destaca por oferecer um sistema de ligação de bornes rápido e seguro que não precisa do descarnado de cabo. Mais simples de instalar porque, ao ter bornes independentes, evitamos que ao instalar o segundo cabo, o primeiro se saia. O cabo fica perfeitamente ligado por bornes sem perigo de que alguns fios de cobre fiquem soltos.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 7700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 A

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053256473	0.06	223.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.02
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053077801	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.62
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.62
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

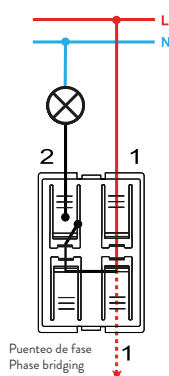


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

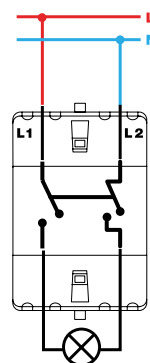


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

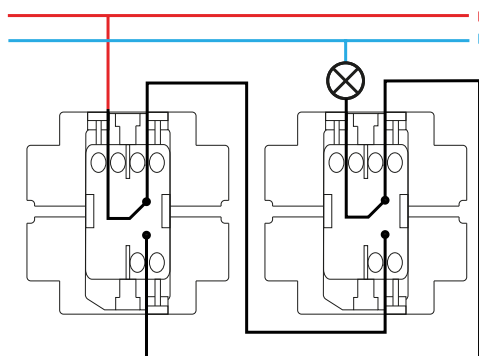


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

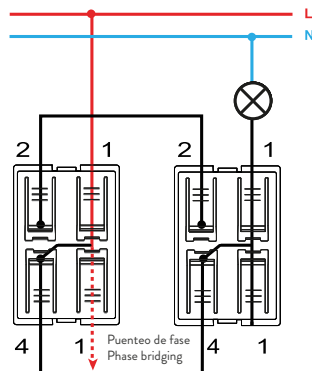


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

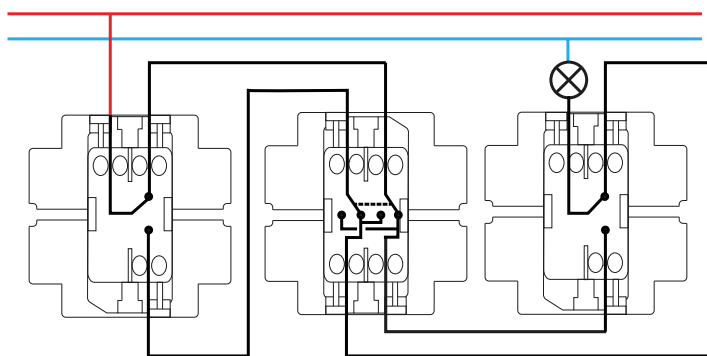


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

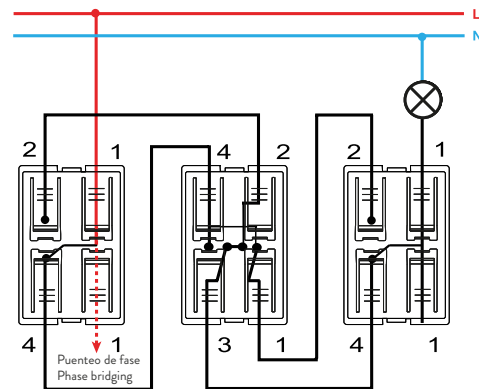


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

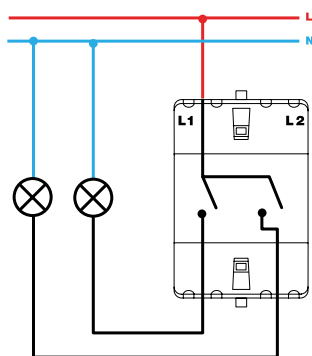


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

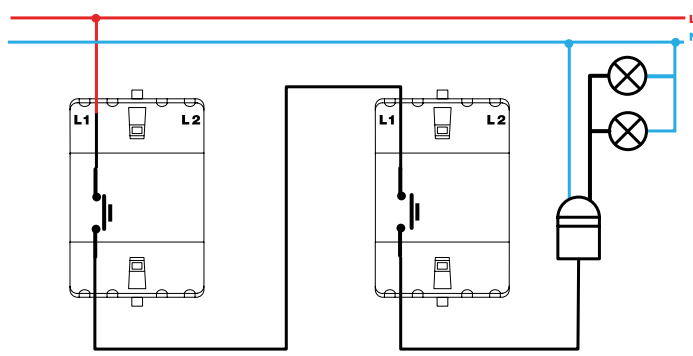


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

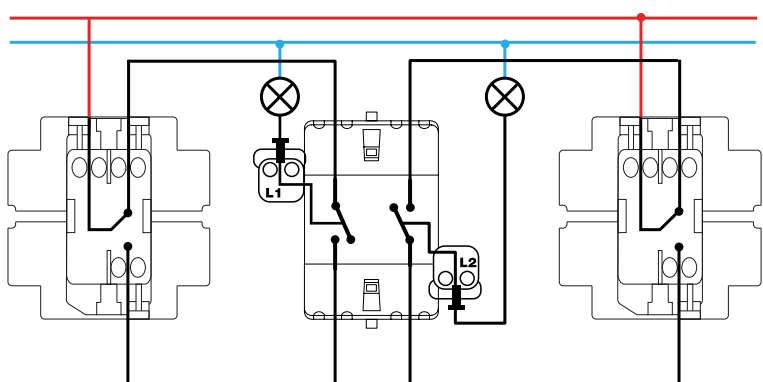


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

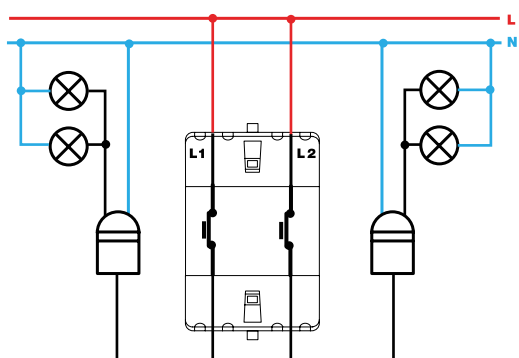


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

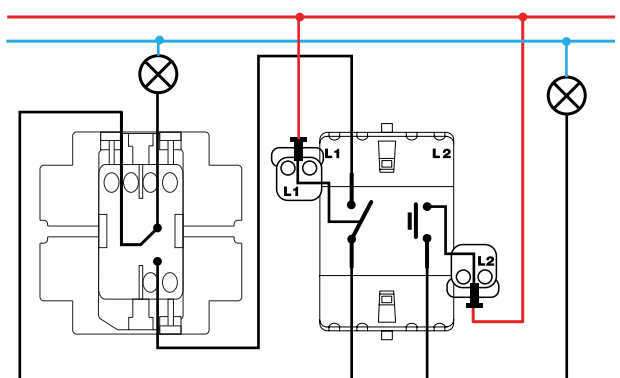


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

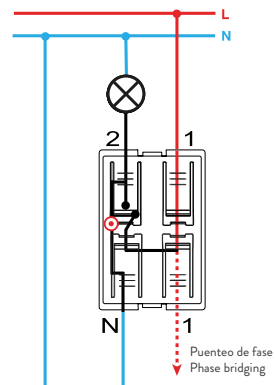


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

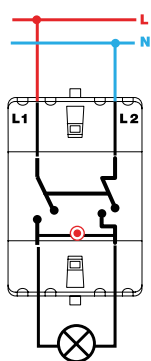


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

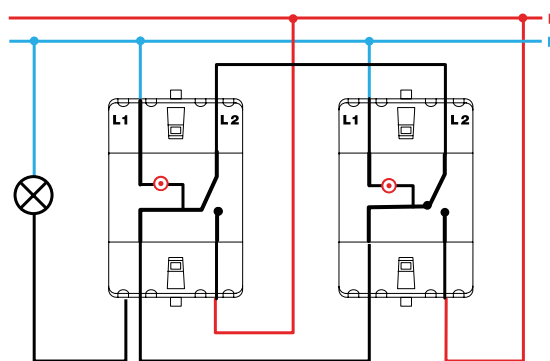


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

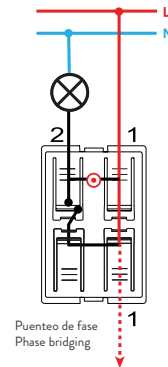

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

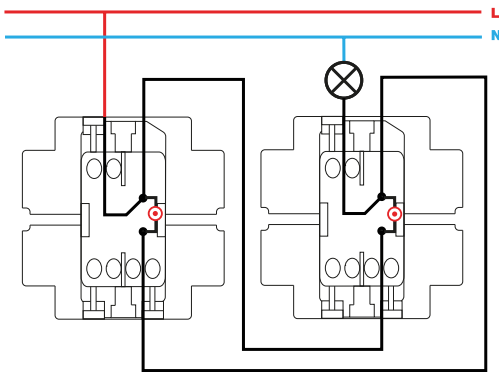

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

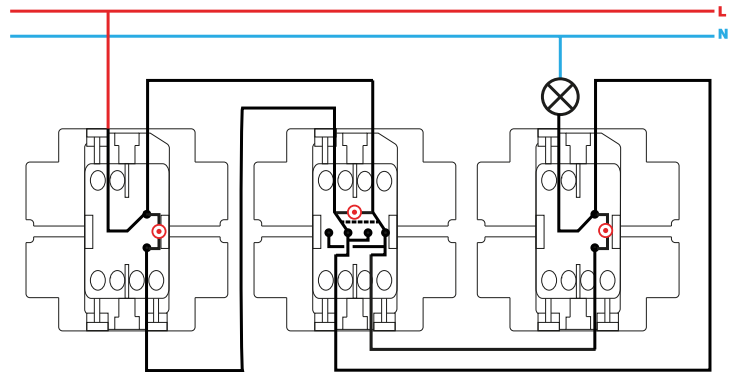

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX