Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 FTP grafite Simon 500 Cima

REF. **50003086-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa de voz e dados número 50003086-038 da profissional gama de componentes de componentes e produtos Simon 500 Cima, versão de placa inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento. Desenhado para dois conetores RJ45 de categoria FTP com encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya® inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Cor e acabamentos em tonalidade grafite, integra componentes de carácter termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos Placa com medidas de 50 x 50 x 55,4 mm e profundidade 55,4 mm, com características de grande versatilidade e adaptabilidade para os principais sistemas de trabalho e ambientes profissionais.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45
Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
603720.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097656

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

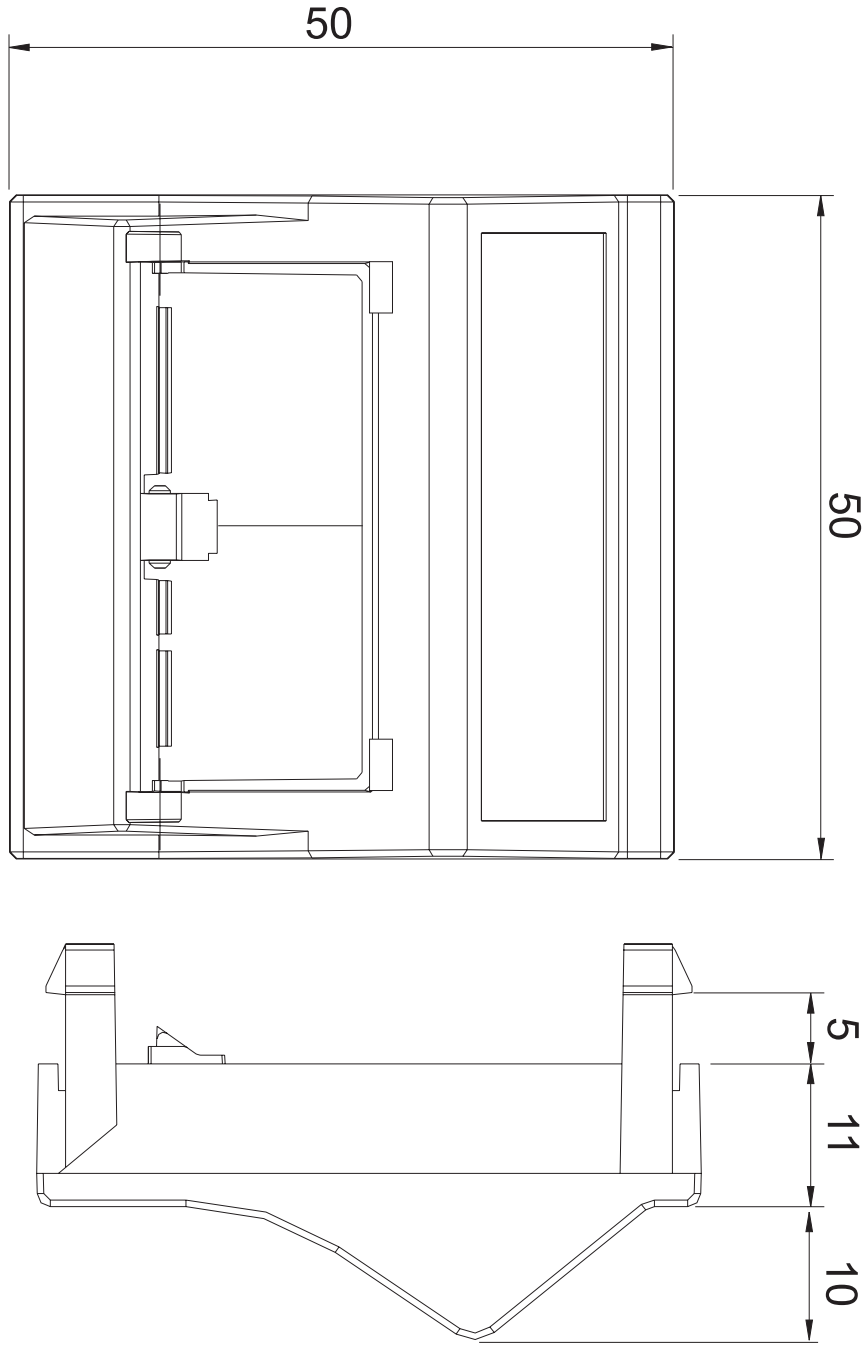
VOLUME EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11
10