


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50001085-033

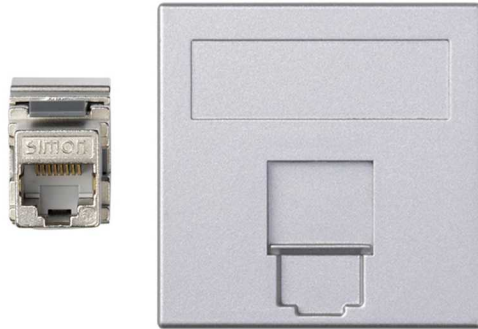

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana para datos y voz en color aluminio de las serie Simon 500 Cima, con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 6A FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Esta placa incluye los clipajes para poder fijarla en envoltentes tanto horizontales como verticales, sin necesidad de que tengas que utilizar ningún tipo de adaptador. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 44 mm y permite cableado 22-24 AWG y ha sido diseñada siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Para su fabricación se han utilizado componentes metálicos con aislamiento termoplástico y autoextinguible totalmente libre de halógenos, que lo que hacen es garantizar la no propagación de las llamas si se produjera un incendio, así como una baja toxicidad en caso de que existiera emisión de humos. Se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C y para hacer su limpieza, tan solo necesitas un paño suave y seco, nunca un paño y/o limpiador abrasivo que contenga algo de cloro en su fórmula.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097977	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

