


Base de enchufe schuko con doble cargador USB C + C 20W Simon 75

REF. 7541432-039

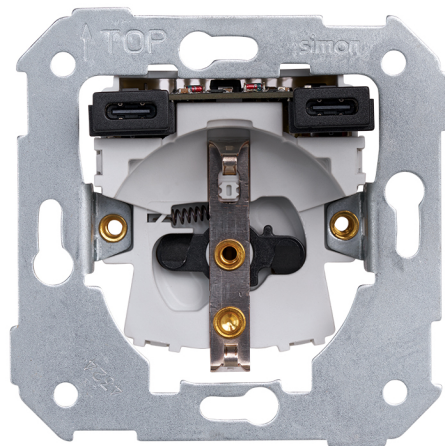

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe schuko con cargador USB doble tipo C+C integrado, ideal para combinar toma de corriente y carga rápida de dispositivos electrónicos en un único mecanismo. Este enchufe schuko con USB C permite alimentar equipos eléctricos y cargar directamente smartphones, tablets y dispositivos compatibles con Power Delivery (PD) sin necesidad de adaptadores adicionales. Incorpora una toma schuko 16 A 250 V~ 50-60 Hz y dos puertos USB tipo C con salida 5, 9, 12, 15 y 20 Vdc, ofreciendo carga optimizada según el perfil del dispositivo conectado. Solución perfecta como enchufe con cargador USB empotrable en viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales donde se requieran puntos de carga modernos y funcionales. Sistema de conexión mediante embornamiento a tornillo, admitiendo sección de conductor de 1,5 a 2,5 mm². Mecanismo empotrable en caja universal ocupando 1 elemento, apto para instalación en superficie o empotrada en posición horizontal. Grado de protección IP20 y rigidez dieléctrica 3750 Vac. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 35 °C. Compatible estética y mecánicamente con la serie Simon 75 y marcos compatibles, permitiendo integrar un enchufe con USB tipo C de diseño profesional en cualquier proyecto eléctrico.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

OBSERVACIONES

El mecanismo incluye la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|--|
| COMPATIBLE 12V AC/DC | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) | TIPO DE PLACA |
| No | 1M | Plana |
| COMPATIBLE 230V AC/DC | INTENSIDAD (A) | SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM ²) |
| Sí | 16 A | 1.0 - 4.0 |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | NÚMERO DE INTERRUPTORES | TIPO DE PROTECCIÓN |
| 1.5 - 2.5 | 0 | IP20 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS | CLASIFICACIÓN IP | ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES |
| Sí | IP20 | Sí |
| NÚMERO DE CONECTORES | ENLAZABLE | DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) |
| 2 | Si | 45 |
| TIPO DE CONECTOR | POTENCIA MÁXIMA (W) | NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE |
| Schuko,USB C | 4000 | 1 |
| NÚMERO DE CONTACTOS | TIPO DE MECANISMO | CARACTERÍSTICAS USB |
| 3 | Socket USB charger | 2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W |
| RIGIDEZ DIELECTRICA | ENTRADA MINI JACK | NÚMERO DE CARGADORES USB |
| 3750Vac | No | 2 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO | SALIDA MINI JACK | INTENSIDAD USB (A) |
| No | No | 1,6 A |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | POTENCIA MÍNIMA (W) | TIPO DE PUERTO USB |
| 1 elemento | 0.08 | C |
| FORMATO | MONOBLOQUE | POWER DELIVERY USB |
| Schuko,USB C | No | Sí |
| FRECUENCIA | TENSIÓN NOMINAL (V~) | CARGA RÁPIDA USB |
| 50 - 60 Hz | 250/230 V~ | Sí |
| RESISTENCIA AL CALOR (°C) | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | TENSIÓN USB (V~) |
| 100°C | 0 - 35 °C | 5/12 V~ |
| FUNCIÓN INDICADORA | TENSIÓN DE SALIDA (VDC) | |
| No | 250 V~ | |
| | POTENCIA DE SALIDA (W) | |
| | 4000 | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8421053438824 | 0 | 0 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 0 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053438824 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 1 | 0 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 0 | KGM |

