


Interrupteur bipolaire 16 AX 250V~ avec témoin intégré et système de connexion par vis Simon 75

RÉF. 75134-39

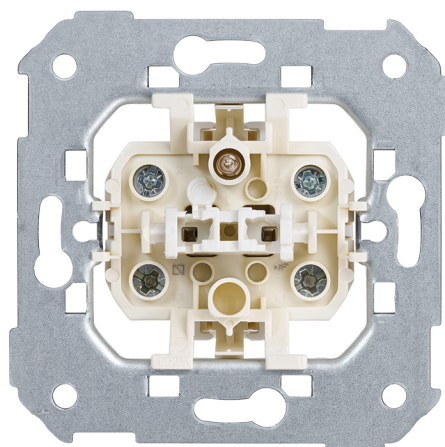

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Les mécanismes de commutateur sont installés lorsqu'un point de lumière est actionné depuis un seul endroit. Ainsi fonctionne l'interrupteur bipolaire 16 AX 250V~ avec témoin intégré et système de connexion à vis de la série Simon 75, dont l'installation est adaptée aussi bien pour en saillie que pour encastrer. Ses caractéristiques sont : composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes, section de câble de 0,2 à 0,5 mm et dénudage de câble de 13 mm. Son type de fonctionnement est basculant et il est conçu pour supporter à la fois des températures élevées et basses, ce qui fait de lui un interrupteur très résistant et durable dans le temps, le plus utilisé dans les bureaux, hôtels, écoles, hôpitaux ou établissements commerciaux.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 AX

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE DE CONTACTS

4

CONNECTABLE

Non

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

4

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

13

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

GRIFFE

Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255773

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053036365

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.86

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

